


Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm

Opis artykułu/ilustracje produktu

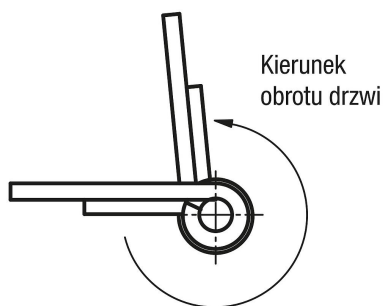

Zawiasy ze sprężyną otwierającą

Opis

Materiał:

Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.

Wersja:

Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.

Wskazówka:

Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz kłap.

Oscylujące zawiasy ze względu na takie same wymiary i wygląd mogą być łączone z zawiasami ze sprężyną.

Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:

$M(0^\circ) : 0,48 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,3 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,16 \text{ Nm}$

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym wg DIN 7991.


Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zakres temperatury:

od -20°C do +80°C

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm

Rysunki

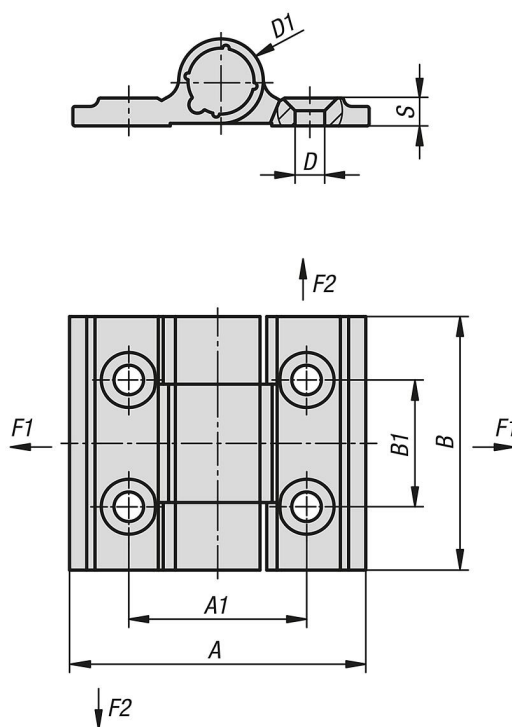

Przegląd artykułów

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm

Nr Zamówienia	Wersja 1	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Możliwość mocowania
K1665.356001	sprezyna otwierająca	czarny	anodowany	35	21	60	30	3,5	10	3,3	2700	4200	otworami mocującymi
K1665.35600	sprezyna otwierająca	bezbarwny	anodowany	35	21	60	30	3,5	10	3,3	2700	4200	otworami mocującymi
K1665.35602	-	bezbarwny	anodowany	35	21	60	30	3,5	10	3,3	2700	4200	otworami mocującymi
K1665.356021	-	czarny	anodowany	35	21	60	30	3,5	10	3,3	2700	4200	otworami mocującymi