
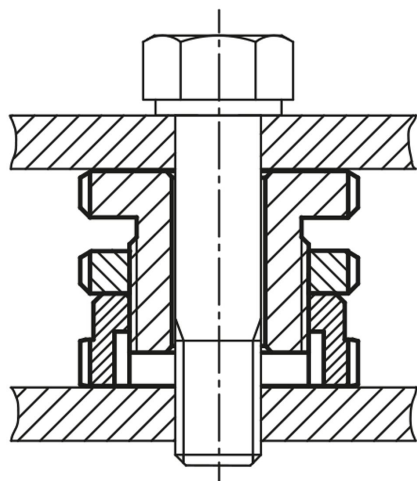


Elementy poziomujące nastawne niskie, z nakrętką zabezpieczającą

Opis artykułu/ilustracje produktu

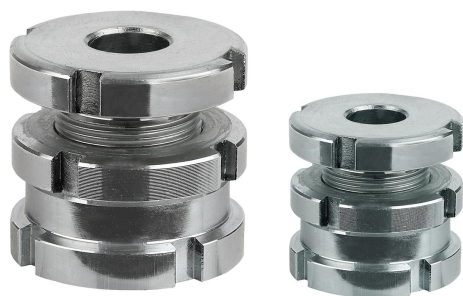

Opis

Materiał:

Wersja standardowa 1.7225,

Wersja ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Wersja standardowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko.


Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekana.

Wskazówka:

Elementy poziomujące nastawne niskie z nakrętką zabezpieczającą znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie montowane i poziomowane są silniki, agregaty, elementy napędowe i linie produkcyjne. Ich zaletą jest niska konstrukcja. Pozwala ona na łatwe i dokładne wypoziomowanie również przy większej liczbie punktów podparcia. Zapewnia to montaż bez naprężeń. Nakrętka zabezpieczająca służy przy tym do zabezpieczenia ustalonej wysokości.

Elementy poziomujące nastawne niskie, z nakrętką zabezpieczającą

Rysunki

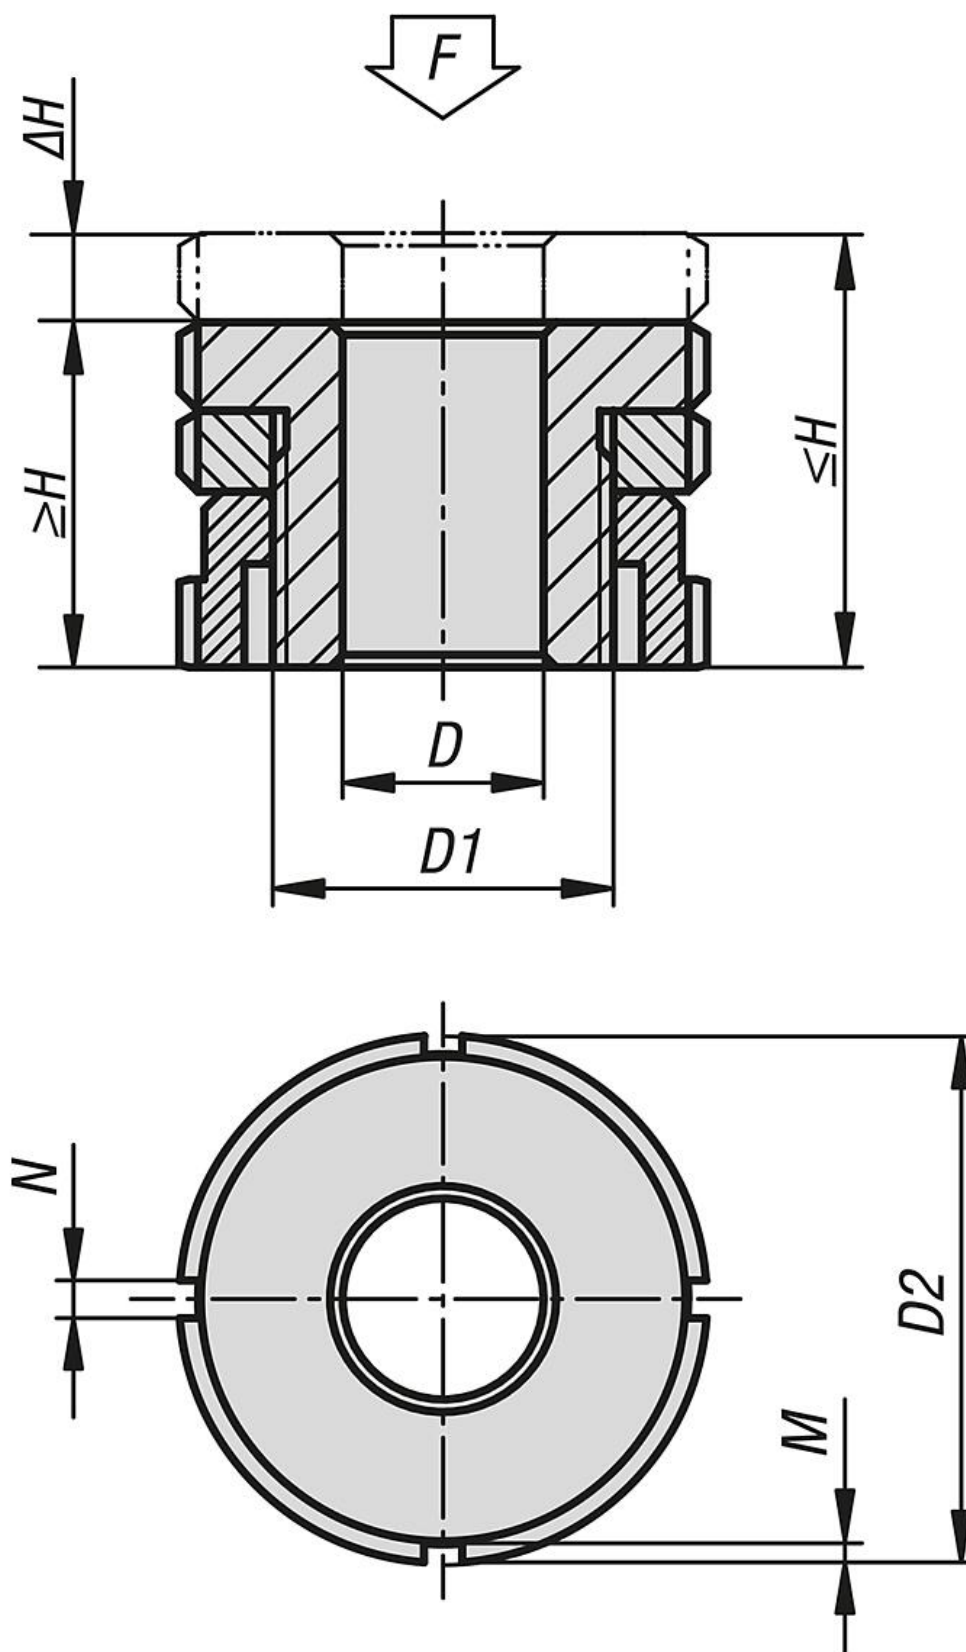

Elementy poziomujące nastawne niskie, z nakrętką zabezpieczającą

Przegląd artykułów

Elementy poziomujące nastawne, niskie, z nakrętką zabezpieczającą

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	dla śruby	D1	D2	H min.	H maks.	ΔH	N	M	F kN	F1 kN
K0097.0404	stal po ulepszeniu cieplnym	4,5	M4	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	36
K0097.0405	stal po ulepszeniu cieplnym	5,5	M5	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	33,4
K0097.0406	stal po ulepszeniu cieplnym	6,6	M6	M15x1	25	20	24	4	4	2	40	30,7
K0097.0506	stal po ulepszeniu cieplnym	6,6	M6	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	55,7
K0097.0508	stal po ulepszeniu cieplnym	9	M8	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	48
K0097.0510	stal po ulepszeniu cieplnym	11	M10	M20x1	32	24	29	5	4	2	65	37,9
K0097.0710	stal po ulepszeniu cieplnym	11	M10	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	92,9
K0097.0712	stal po ulepszeniu cieplnym	13,5	M12	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	80,4
K0097.0716	stal po ulepszeniu cieplnym	17,5	M16	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	120	45,5
K0097.0916	stal po ulepszeniu cieplnym	17,5	M16	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	136
K0097.0920	stal po ulepszeniu cieplnym	22	M20	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	90
K0097.0924	stal po ulepszeniu cieplnym	26	M24	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	210	37
K0097.1020	stal po ulepszeniu cieplnym	22	M20	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	210
K0097.1024	stal po ulepszeniu cieplnym	26	M24	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	157
K0097.1030	stal po ulepszeniu cieplnym	33	M30	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	330	53
K0097.04041	stal nierdzewna	4,5	M4	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	24,14
K0097.04051	stal nierdzewna	5,5	M5	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	22,24
K0097.04061	stal nierdzewna	6,6	M6	M15x1	25	20	24	4	4	2	27,1	20,26
K0097.05061	stal nierdzewna	6,6	M6	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	36,56
K0097.05081	stal nierdzewna	9	M8	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	30,86
K0097.05101	stal nierdzewna	11	M10	M20x1	32	24	29	5	4	2	43,4	23,41
K0097.07101	stal nierdzewna	11	M10	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	64,01
K0097.07121	stal nierdzewna	13,5	M12	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	54,82
K0097.07161	stal nierdzewna	17,5	M16	M30x1,5	45	29	36	7	5	2	84	28,9
K0097.09161	stal nierdzewna	17,5	M16	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	92,9
K0097.09201	stal nierdzewna	22	M20	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	59,08
K0097.09241	stal nierdzewna	26	M24	M40x1,5	58	37	46	9	6	2,5	148	20,3
K0097.10201	stal nierdzewna	22	M20	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	136,08
K0097.10241	stal nierdzewna	26	M24	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	97,3
K0097.10301	stal nierdzewna	33	M30	M50x1,5	70	44	54	10	6	2,5	225	20,6