

Pokrętła trójkątne, gwint zewnętrzny

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Uchwyt z termoplastu wzmocnionego granulatem szklanym.

Zaślepka z termoplastu.

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Uchwyt i zaślepka ciemnoszare (RAL 7021).


Części stalowe pasywowane na niebiesko.

Na zapytanie:

Inne długości śrub i kolory.

Części stalowe ze stali nierdzewnej.

Rysunki

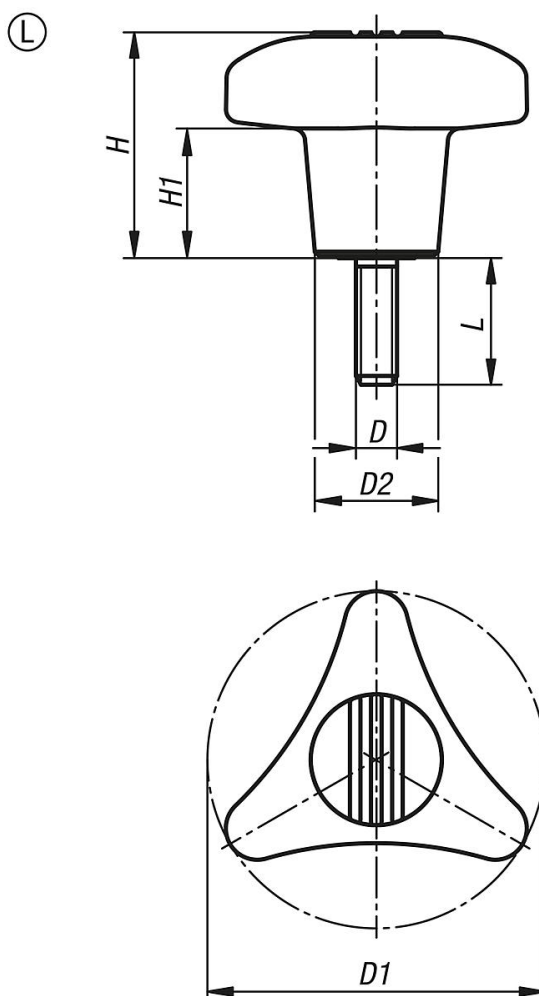

Pokrętła trójkątne, gwint zewnętrzny**Przegląd artykułów**

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	H	H1	L
K1020.18008X15	L	M8	80	29,2	53,5	31	15
K1020.18008X20	L	M8	80	29,2	53,5	31	20
K1020.18008X30	L	M8	80	29,2	53,5	31	30
K1020.18008X40	L	M8	80	29,2	53,5	31	40
K1020.18008X50	L	M8	80	29,2	53,5	31	50
K1020.18010X15	L	M10	80	29,2	53,5	31	15
K1020.18010X20	L	M10	80	29,2	53,5	31	20
K1020.18010X30	L	M10	80	29,2	53,5	31	30
K1020.18010X40	L	M10	80	29,2	53,5	31	40
K1020.18010X50	L	M10	80	29,2	53,5	31	50
K1020.18012X15	L	M12	80	29,2	53,5	31	15
K1020.18012X20	L	M12	80	29,2	53,5	31	20
K1020.18012X30	L	M12	80	29,2	53,5	31	30
K1020.18012X40	L	M12	80	29,2	53,5	31	40
K1020.18012X50	L	M12	80	29,2	53,5	31	50