

Nóżki pozycjonujące z gwintem wewnętrznym i powierzchnią kulistą, forma E

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal automatowa.

Wersja:


Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.

Wskazówka:

Nóżki służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach oraz ogólnie w obrabiarkach i urządzeniach.

Rysunki

Ⓔ

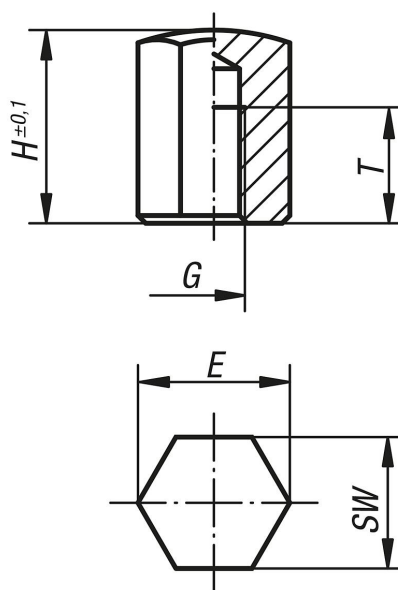

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | G | H | T | E | SW |
|---------------|-------|-----|----|----|------|----|
| K0298.510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |
| K0298.5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |
| K0298.5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |
| K0298.515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |
| K0298.5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |
| K0298.5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |
| K0298.5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |
| K0298.5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |
| K0298.520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |
| K0298.525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |
| K0298.530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |
| K0298.540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |
| K0298.550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |

Nóżki pozycjonujące z gwintem wewnętrznym i powierzchnią kulistą, forma E

Przeгляд artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | G | H | T | E | SW |
|---------------|-------|-----|----|----|----|----|
| K0298.5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |
| K0298.5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |