

Podpora dystansowa

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszenia cieplnego.

Wersja:


oksydowana.

Powierzchnie stykowe szlifowane.

Wskazówka:

W przypadku zastosowania kilku płyt bazowych K0800, w celu zachowania właściwego rozstawu otworów pomiędzy dwiema płytami niezbędne są elementy łączące. Do zamocowania używa się 4 śrub pasowanych K0815.1....

Rysunki

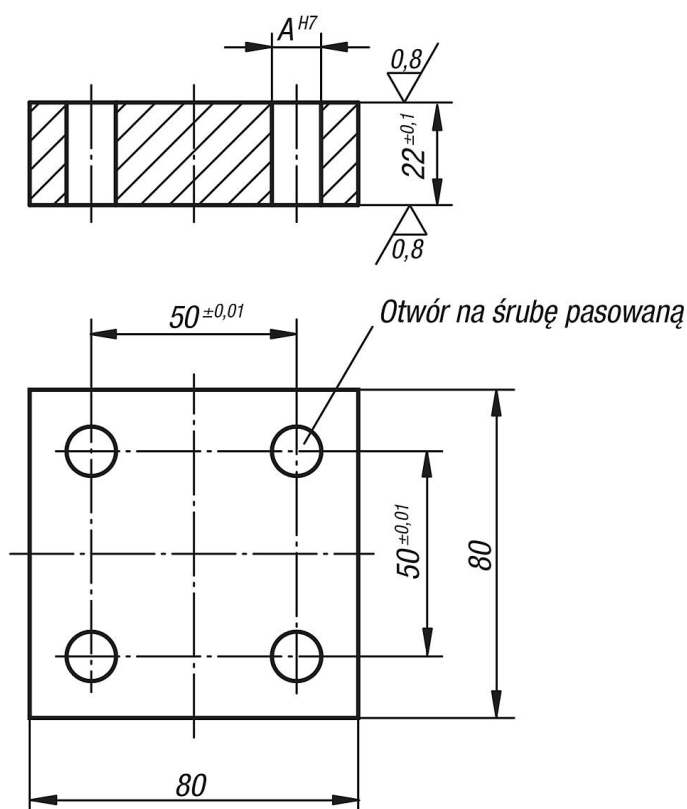

Przegląd artykułów

Podpora dystansowa

Nr Zamówienia	A	Śruba dodatkowa
K0854.40012050	12	K0815.112055
K0854.40016050	16	K0815.116065

