Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe

K0187

Uchwyty pałąkowe

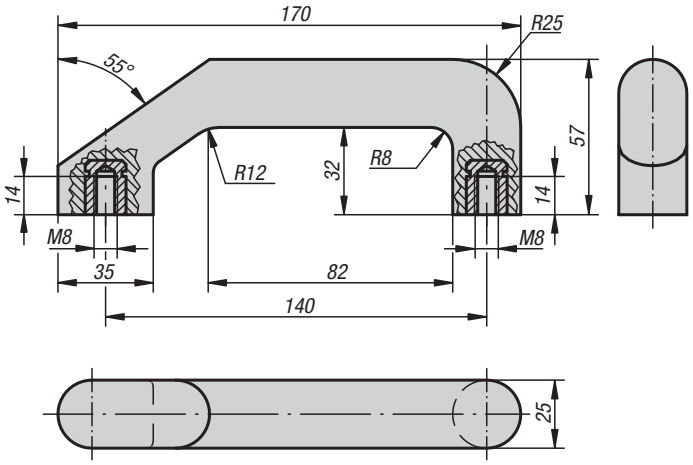

Materiał:
Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka – mosiądz lub stal ocynkowana.

Wersja:
Wypolerowane na wysoki połysk.

Przykład zamówienia:
K0187.101

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Materiał tuleja	Nośność N
K0187.101	mosiądz	300
K0187.201	stal ocynkowana	300

K0188

Uchwyty pałąkowe

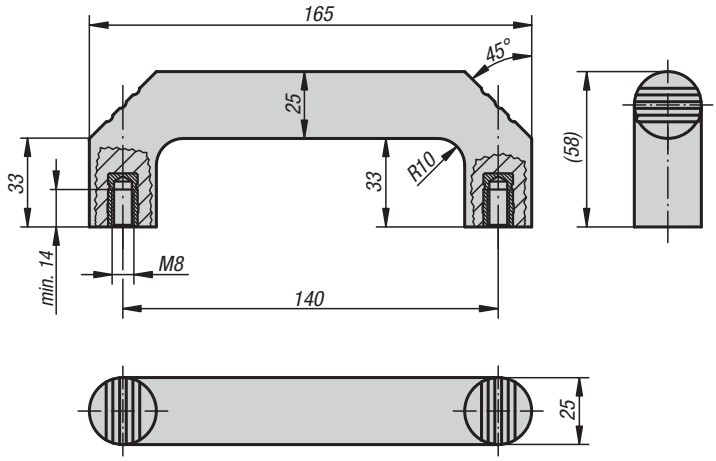

Materiał:
Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka – mosiądz lub stal ocynkowana.

Wersja:
Wypolerowane na wysoki połysk.

Przykład zamówienia:
K0188.114008

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Materiał tuleja	Nośność N
K0188.114008	mosiądz	500
K0188.214008	stal ocynkowana	500

Uchwyty pałąkowe

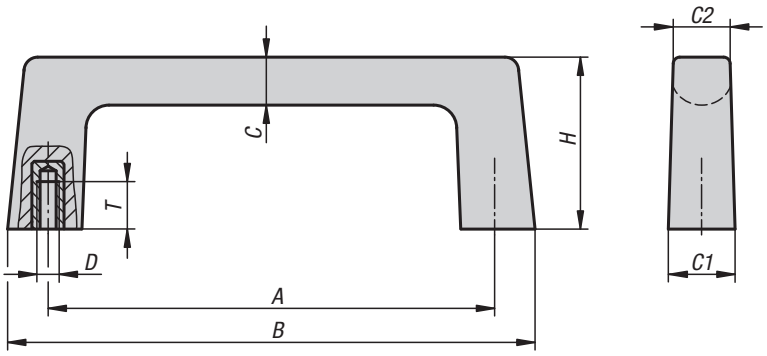

Materiał:
Duroplast FS 31.
Wkładka gwintowana: stal.

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K1074.11005

Wskazówka do zamówienia:
W komplecie znajdują się śruby mocujące.

Wskazówka:
Obciążalność maks. 500 N.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Materiał	A	B	C	C1	C2	D	H	T	Nośność N
K1074.11005	Duroplast	110	130	12	16	14	M5	42	10	500

Notatki

Uchwyty pałąkowe

Forma A

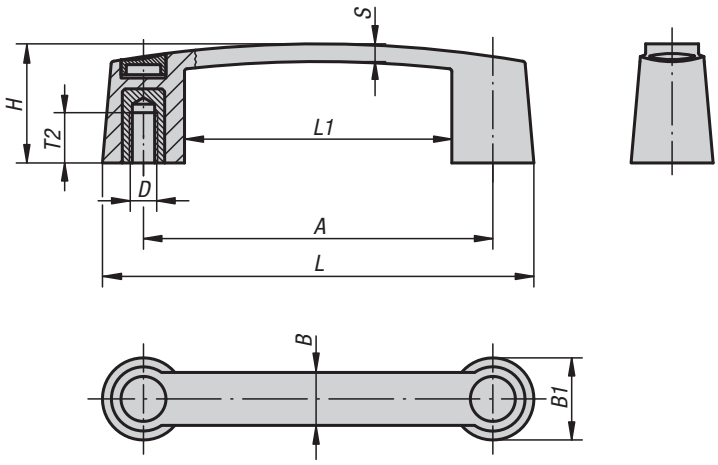

Forma B

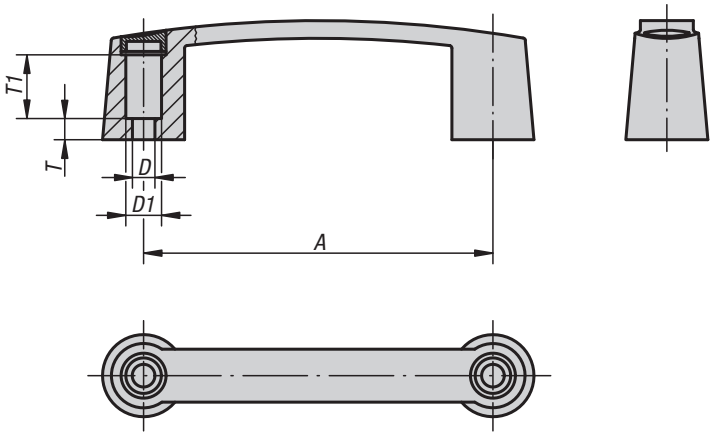

Materiał:
Termoplast
Tulejka gwintowana – mosiądz.

Wersja:
Uchwyt i zaślepki – czarne.

Przykład zamówienia:
K0189.109406

Montaż:
Forma A od tyłu.
Forma B od przodu.

Na zapytanie:
Inne kolory uchwytów wzgl. zaślepek.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Forma	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	S	T	T1	T2
K0189.109406	A	93,5	17	26	M6	-	35	119,5	67,5	5,8	-	-	15,5
K0189.111706	A	117	19	29	M6	-	40	145	89	6,4	-	-	15,5
K0189.111708	A	117	19	29	M8	-	40	145	89	6,4	-	-	16
K0189.113206	A	132	20	31	M6	-	45	163	101	6,7	-	-	15,5
K0189.113208	A	132	20	31	M8	-	45	163	101	6,7	-	-	16
K0189.117910	A	179	22	35	M10	-	50	213	145	7,1	-	-	22
K0189.209406	B	93,5	17	26	6,8	12	35	119,5	67,5	5,8	4,5	19	-
K0189.211708	B	117	19	29	8,5	13,5	40	145	89	6,4	8	23	-
K0189.213208	B	132	20	31	8,5	13,5	45	163	101	6,7	8	22	-
K0189.217908	B	179	22	35	8,5	13,5	50	213	145	7,1	12	22	-

Uchwyty pałąkowe

Forma A

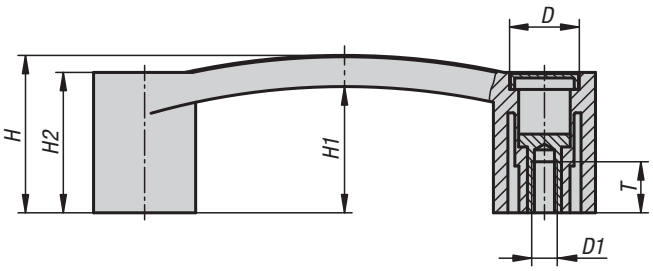

Forma B

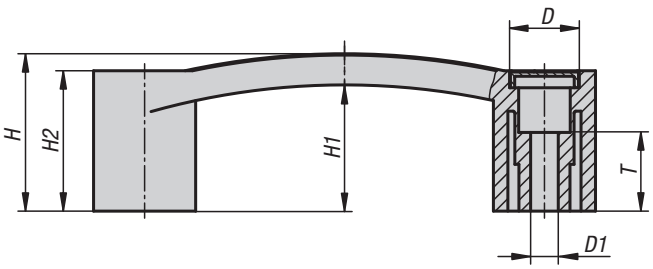

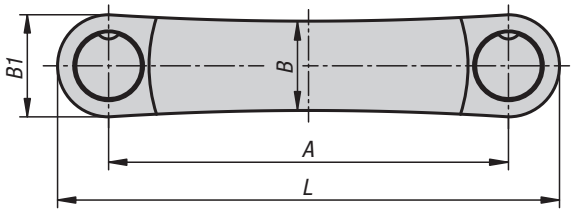

Materiał:
Termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja gwintowana z mosiądzu.

Wersja:
czarny.
Pokrywa szara.

Przykład zamówienia:
K1092.109406

Montaż:
Forma A od tyłu.
Forma B od przodu.

Na zapytanie:
Inne kolory uchwytów wzgl. zaślepek.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Wersja	Forma	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	T	F1 (N)	F2 (N)
K1092.109406	Gwint wewnętrzny	A	94	21	24	16	M6	37	30	33	118	12	2000	2000
K1092.111706	Gwint wewnętrzny	A	117	24	28	18	M6	40,5	31,5	34	145	12	3400	2900
K1092.111708	Gwint wewnętrzny	A	117	24	28	18	M8	40,5	31,5	34	145	12	3400	2900
K1092.112006	Gwint wewnętrzny	A	120	24	28	18	M6	40,5	31,5	34	148	12	3500	1700
K1092.112008	Gwint wewnętrzny	A	120	24	28	18	M8	40,5	31,5	34	148	12	3500	1700
K1092.113208	Gwint wewnętrzny	A	132	24	28	18	M8	43	34	36,5	160	12	3500	2900
K1092.209406	Otwór przelotowy	B	94	21	24	16	6,5	37	30	33	118	14	2500	2000
K1092.211706	Otwór przelotowy	B	117	24	28	18	6,5	40,5	31,5	34	145	15	3700	3500
K1092.211708	Otwór przelotowy	B	117	24	28	18	8,5	40,5	31,5	34	145	15	3700	3500
K1092.212006	Otwór przelotowy	B	120	24	28	18	6,5	40,5	31,5	34	148	15	2900	3500
K1092.212008	Otwór przelotowy	B	120	24	28	18	8,5	40,5	31,5	34	148	15	2900	3500
K1092.213208	Otwór przelotowy	B	132	24	28	18	8,5	43	34	36,5	160	15	3200	3200

Uchwyty pałąkowe

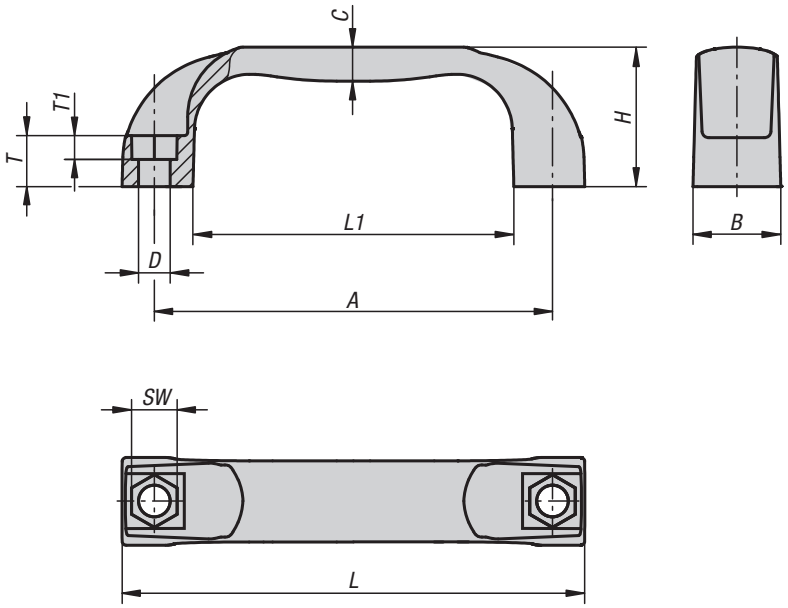

Materiał:
Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym lub PP (polipropylen) wzmocniony włóknem szklanym

Wersja:
ciemnoszary.

Przykład zamówienia:
K0190.113208

Wskazówka:
Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szcześciokątną.

Montaż:
Od przodu lub od tyłu.

Na zapytanie:
Inne kolory uchwytów.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Wersja	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Nośność N
K0190.109406	termoplastyczny PA	94 ±0,5	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	1000
K0190.111708	termoplastyczny PA	117 ±0,5	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1500
K0190.113208	termoplastyczny PA	132 ±0,5	27	11	9	44	154	112	13	16	8	1500
K0190.117908	termoplastyczny PA	179 ±1,0	28	11	9	50	197	156	13	17	8	1500
K0190.209406	termoplastyczny PP	94 ±0,5	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	500
K0190.211708	termoplastyczny PP	117 ±0,5	26	10	9	41	136	94	13	15	8	800
K0190.213208	termoplastyczny PP	132 ±0,5	27	11	9	44	154	112	13	16	8	800
K0190.217908	termoplastyczny PP	179 ±1,0	28	11	9	50	197	156	13	17	8	800

Uchwyty pałąkowe antybakteryjne

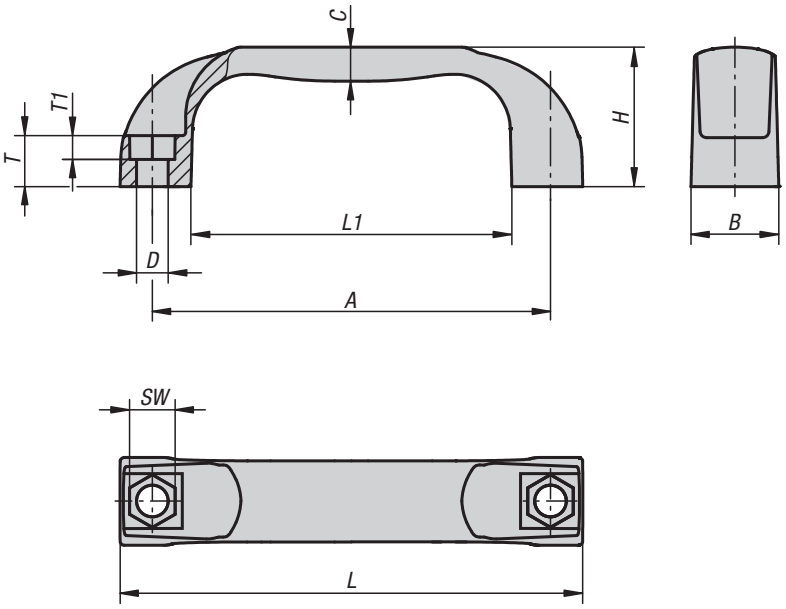

Materiał:
Termoplast wzmacniany PA (poliamidem).

Wersja:
szary łupek.

Przykład zamówienia:
K0190.1211708144

Wskazówka:
Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szcześciokątną.

Zastosowanie:
Antybakteryjne produkty KIPP MEDI charakteryzuje skuteczna odporność przeciwko wielu szkodliwym mikroorganizmom, takim jak wirusy, grzyby i bakterie, w tym również bakterie wielooporne (np. MRSA).
W użytym tworzywie sztucznym znajdują się trwale związane mikrocząstki srebra, które posiadają działanie przeciwdrobnoustrojowe. Dzięki temu produkt zachowuje skuteczność przez cały okres eksploatacji.

Sposób działania:
jony srebra skutecznie hamują rozwój szkodliwych mikroorganizmów na powierzchni produktu. Przez to liczba zarazków na powierzchni produktów MEDI jest stale redukowana (zbadane i potwierdzone przez akredytowane laboratorium).
Ryzyko infekcji przy kontakcie z tymi produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe.

Montaż:
Od przodu lub od tyłu.

Zalety:
Odporność na działanie wilgoci i środków czyszczących (podczas dezynfekcji), brak toksycznych działań ubocznych.

Użycie:
Montaż na maszynach, urządzeniach i instalacjach znajdujących się na obszarach o podwyższonych wymaganiach dotyczących higieny (np. w szpitalach, przychodniach lekarskich, centrach rehabilitacji, zakładach produkujących żywność), zastosowanie przy instalacjach publicznych lub użytkowanych przez wiele osób (np. placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne, przedszkola).

KIPP Uchwyty pałąkowe antybakteryjne

Nr Zamówienia	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Nośność N
K0190.1211708144	117 ±0,5	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1000

Uchwyty pałąkowe antystatyczne

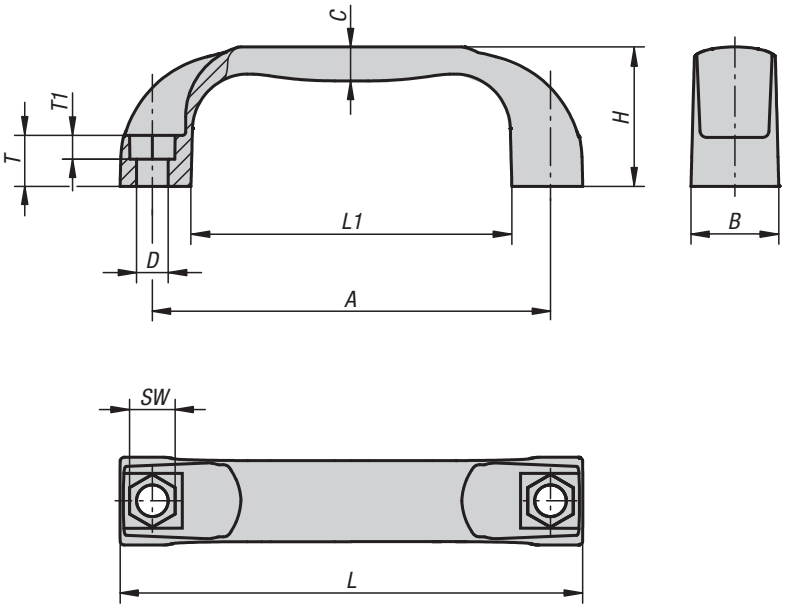

Materiał:
Termoplast wzmacniany PA (poliamidem).

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K0190.111170824

Wskazówka:
Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką sześciokątną.

Zastosowanie:
Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Dla jednoznacznej identyfikacji, w bocznej części tych produktów umieszczone jest żółte logo ESD.

Montaż:
Od przodu lub od tyłu.

Bezpieczeństwo:
Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymogi.
Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.

Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.

KIPP Uchwyty pałąkowe antystatyczne

Nr Zamówienia	kolor	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Nośność N
K0190.111170824	czarny	117 ±0,5	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1000

Uchwyty pałąkowe

Forma A

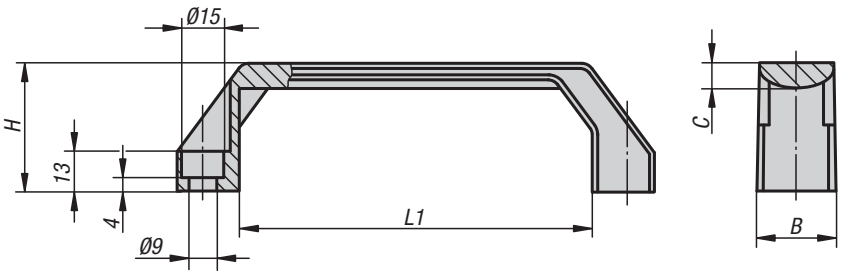

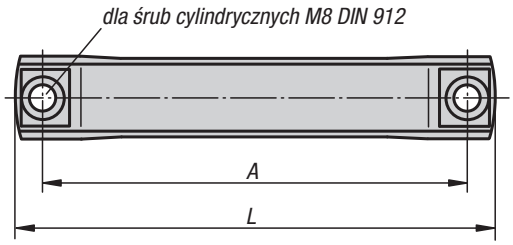

Forma B

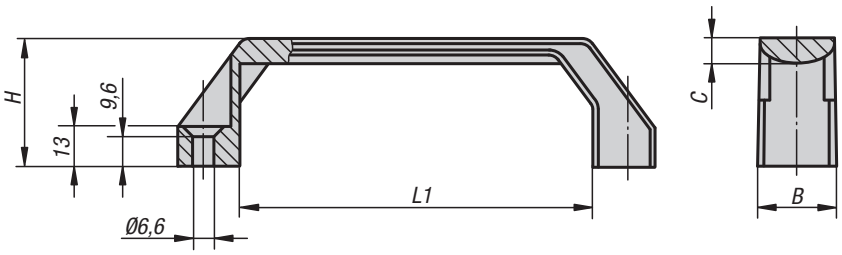

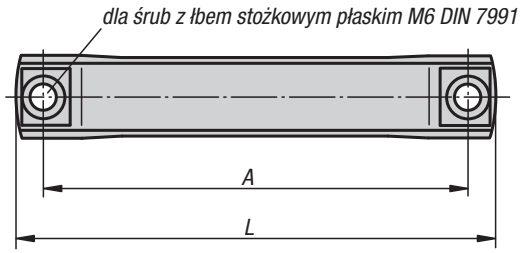

Materiał:
Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.

Wersja:
Czerń matowa lub pomarańczowy.

Przykład zamówienia:
K0191.1120081

Wskazówka:
Wymiar „A" dotyczy uchwytu po jego zmontowaniu. Przed zmontowaniem jest on mniejszy nawet o 2 mm, z powodu naprężenia gnącego.

Montaż:
Od przodu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia czerń matowa	Nr Zamówienia pomarańczowy	Forma	A	B	C	H	L	L1	Nośność N
K0191.1120081	**K0191.1120082**	A	120	26	8	42	138	96	1000
K0191.1140081	**K0191.1140082**	A	140	26	8	42	158	116	1000
K0191.1160081	**K0191.1160082**	A	160	28	9	45	178	136	1000
K0191.2120061	**K0191.2120062**	B	120	26	8	42	138	96	1000
K0191.2140061	**K0191.2140062**	B	140	26	8	42	158	116	1000
K0191.2160061	**K0191.2160062**	B	160	28	9	45	178	136	1000

Uchwyty pałąkowe

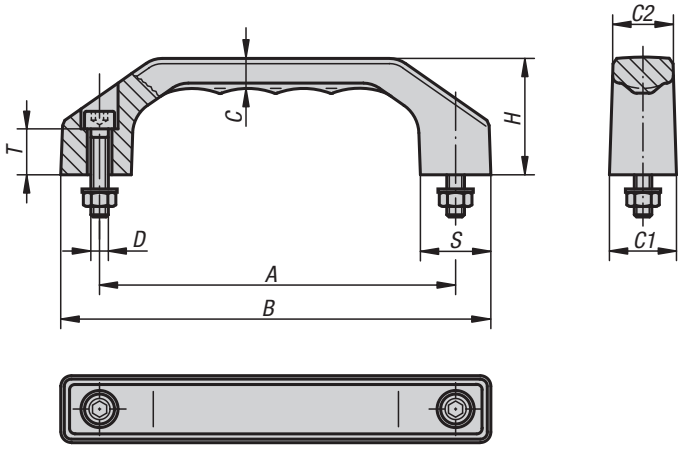

Materiał:
Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.

Wersja:
Czerń matowa z drobnoziarnistą strukturą.

Przykład zamówienia:
K0200.140082

Wskazówka:
Uchwyty są bardzo odporne na odkształcenia i wygodne w użyciu. W komplecie są śruby mocujące, nakrętki i podkładki. Do zastosowań w mokrym środowisku dostarczone są śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.

Montaż:
Od przodu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia -	Nr Zamówienia mocowanie ze stali nierdzewnej	A	B	C	C1	C2	D	H	S	T	Nośność N
K0200.100051	**K0200.100052**	100	122	8,5	19	17	M5x22	35	20	13	1000
K0200.120061	**K0200.120062**	120	146	10,5	23	20,5	M6x25	39	24	15	1000
K0200.140081	**K0200.140082**	140	170	12	27	24	M8x30	45	28	16	1000
K0200.160081	**K0200.160082**	160	194	13,5	31	27,5	M8x35	52	32	20	1000
K0200.180081	**K0200.180082**	180	218	15,5	35	31	M10x40	58	36	20	1000

Uchwyty pałąkowe

mocowane z jednej strony

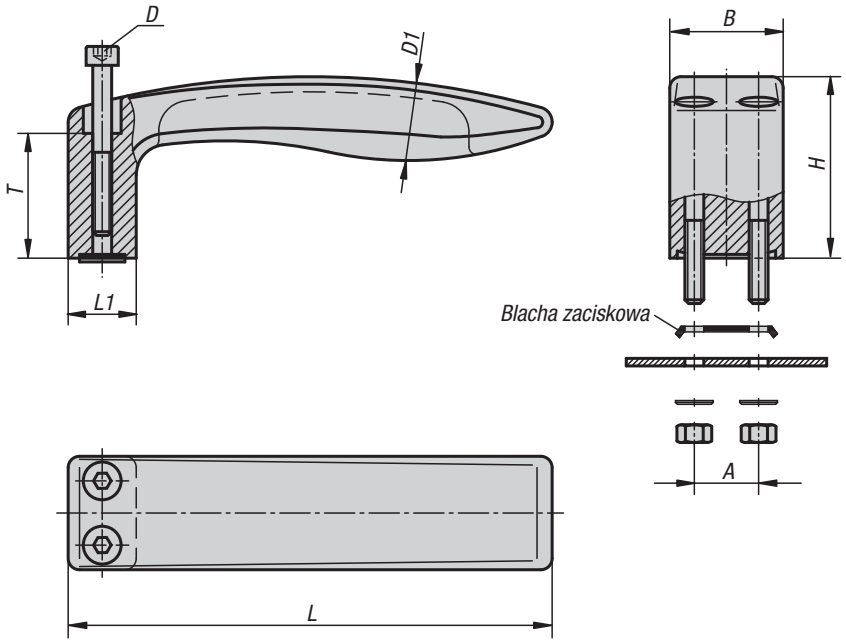

Materiał:
Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Śruby – stal 1.4301.

Wersja:
Czerń matowa o delikatnej strukturze.

Przykład zamówienia:
K0237.12805

Wskazówka:
Uchwyty pałąkowe są mocowane z jednej strony. Ponadto są one stabilne i wytrzymałe na duże obciążenia.
Do kompletu dołączone są śruby mocujące, nakrętki i podkładki oraz blaszki zaciskowe jako dodatkowe zabezpieczenie przed przekręceniem.

Montaż:
Od przodu.

KIPP Uchwyty pałąkowe mocowane z jednej strony

Nr Zamówienia	A	B	D	D1	H	L	L1	T	Nośność N
K0237.12805	17	30	M5x45	20	48	128	18	33	800
K0237.15606	20	36	M6x55	24	58	156	22	40	1000

Uchwyty pałąkowe składane

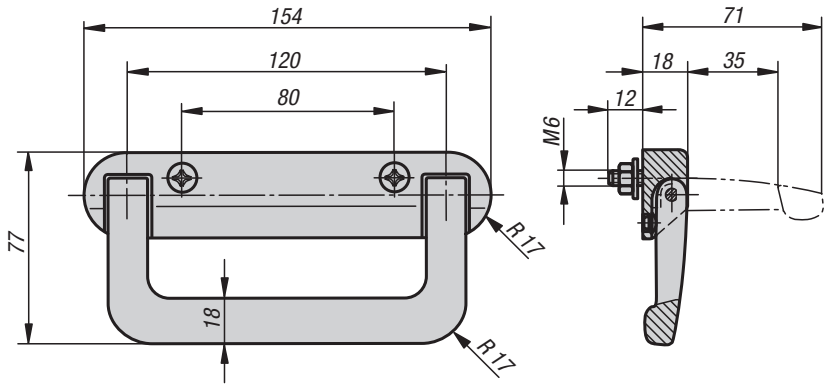

Materiał:
Obsada i uchwyt – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.Oś i sprężyna powrotna – stal nierdzewna.

Wersja:
Czerń matowa.

Przykład zamówienia:
K0241.080181

Wskazówka:
Uchwyt składany powraca samoczynnie. Nadaje się do przykręcenia na ściance obudowy.
W komplecie są śruby z łbem stożkowym płaskim M6x30 DIN 965 z rowkiem krzyżowym, ocynkowane galwanicznie na czarno, z podkładkami i nakrętkami.

KIPP Uchwyty pałąkowe składane

Nr Zamówienia	Nośność N
K0241.080181	300

Uchwyty maszynowe wygięte

Forma A

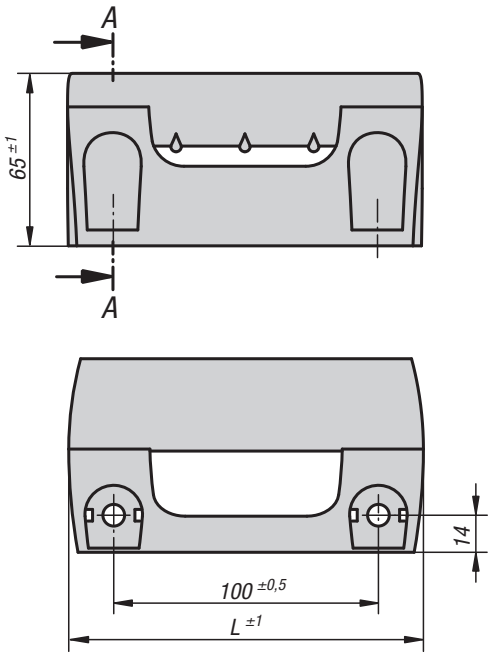

Przekrój A-A



Materiał:
Termoplast PA wzmocniony granulatem szklanym.

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K0244.100081
K0244.1 (1 opakowanie = 2 sztuki)

Wskazówka:
Uchwyt maszynowy wygięty o ergonomicznym kształcie i skutecznej ochronie dla rąk. Do montażu na drzwiach, klapach i profilach aluminiowych. Idealnie nadaje się do drzwi dwuskrzydłowych. Umocowanie za pomocą śrub z łbem sześciokątnym lub śrub z łbem walcowym M8.

Zatyczki nie należą do kompletu.

Forma B

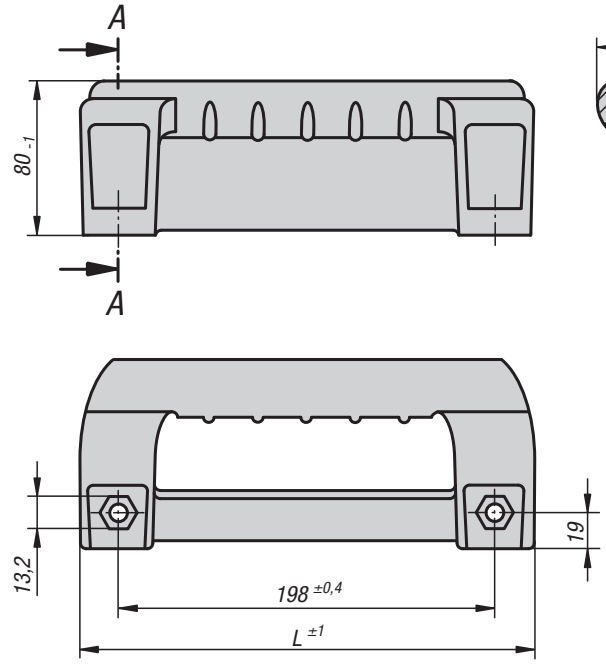

Przekrój A-A



KIPP Uchwyty maszynowe wygięte

Nr Zamówienia	Forma	L	Nośność N	Nr Zamówienia pokrywy
K0244.100081	A	134	1000	K0244.1
K0244.198081	B	236	1000	K0244.3

Uchwyty pałąkowe

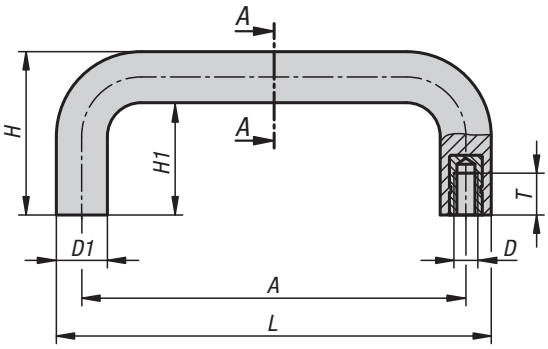

PrzekrÛj A-A



Materiał:
Termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Tuleja gwintowana z mosiądzu.

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K1087.08605

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	A	B	D	D1	H	H1	L	T	F1 (N)	F2 (N)
K1087.08605	86	20	M5	12,5	40	28	98,5	10	4000	1500
K1087.08606	86	20	M6	12,5	40	28	98,5	9	4000	1500
K1087.09405	94	20	M5	12,5	40	28	106,5	10	3300	1600
K1087.09406	94	20	M6	12,5	40	28	106,5	9	3300	1600
K1087.11705	117	25	M5	16	50	34	134	10	4400	1800
K1087.11706	117	25	M6	16	50	34	134	9	4400	1800
K1087.11708	117	25	M8	16	50	34	134	14	4400	1800
K1087.12005	120	25	M5	16	50	34	134	10	5200	2400
K1087.12006	120	25	M6	16	50	34	134	9	5200	2400
K1087.12008	120	25	M8	16	50	34	134	14	5200	2400
K1087.13205	132	25	M5	16	50	34	148	10	3700	2600
K1087.13206	132	25	M6	16	50	34	148	9	3700	2600
K1087.13208	132	25	M8	16	50	34	148	14	3700	2600
K1087.15006	150	29	M6	18	58	40	168	15	5900	1900
K1087.15008	150	29	M8	18	58	40	168	14	5900	1900
K1087.15010	150	29	M10	18	58	40	168	14	5900	1900
K1087.17908	179	29	M8	18	58	40	197	14	3800	3200
K1087.17910	179	29	M10	18	58	40	197	14	3800	3200

Uchwyty pałąkowe

o miękkiej powierzchni wewnętrznej

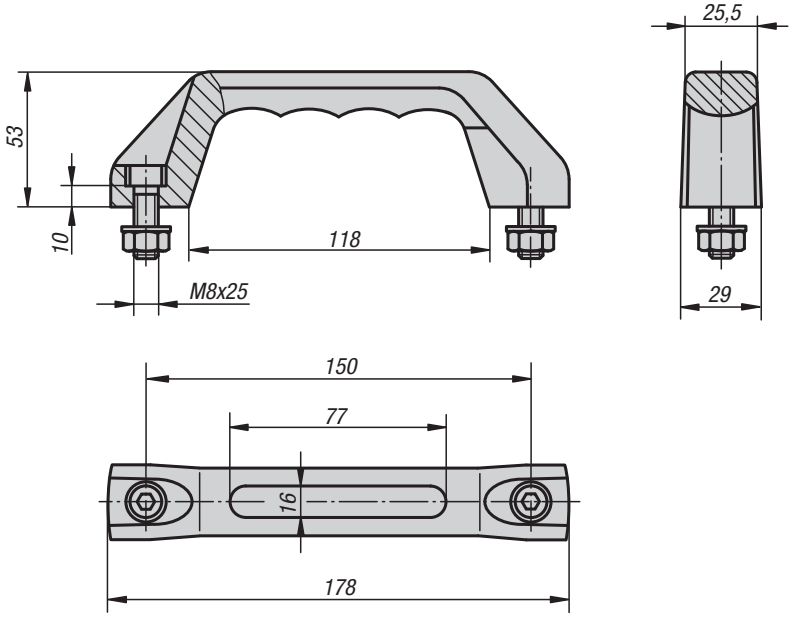

Materiał:
Komponent twardy – termoplast wzmocniony granulatem szklanym. Komponent miękki – SEBS.

Wersja:
Komponent twardy – czerń matowa, komponent miękki – bazaltowo-szary.

Przykład zamówienia:
K0171.515008

Wskazówka:
Uchwyt poliamidowy o dużej obciążalności. Bardzo wysoki komfort przy i chwytaniu dzięki miękkiej powierzchni wewnętrznej uchwytu.
Dostawa łącznie z ocynkowanymi na czarno śrubami o łbach walcowych, nakrętkami i podkładkami. Do stosowania w mokrym środowisku dostarczane są elementy mocujące ze stali nierdzewnej (1.4301).

Montaż:
Od przodu.

Na zapytanie:
Opatrzony indywidualnym napisem na komponencie miękkim, wytłoczonym lub wypukłym. Komponent twardy i miękki można otrzymać we wszytkich odcieniach palety RAL.

KIPP Uchwyty pałąkowe o miękkiej powierzchni wewnętrznej

Nr Zamówienia	Wersja	Nośność N
K0171.515008	-	500
K0171.615008	mocowanie ze stali nierdzewnej	500

Uchwyty pałąkowe

pochylone

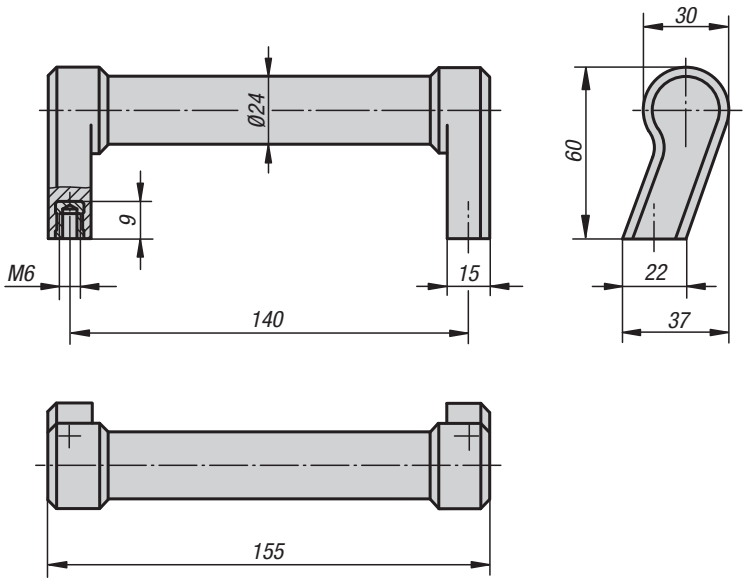

Materiał:
Uchwyt – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Tulejka gwintowana – mosiądz.

Wersja:
Czerń matowa lub jasnoszary.

Przykład zamówienia:
K0197.140061

Wskazówka:
Pochylony masywny uchwyt z poliamidu. Rurka i stopa uchwytu stanowią jedną całość. Dzięki jego pochyłym powierzchniom przylegania możliwy jest również montaż w ciasnych miejscach, np. w kątach.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe pochylone

Nr Zamówienia	kolor	Nośność N
K0197.140061	czerń matowa	1000
K0197.140062	jasnoszary	1000

Uchwyty łukowe

Forma A
bez kołpaków

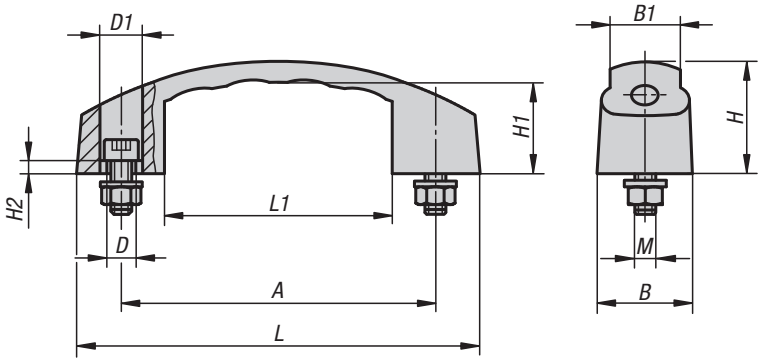

Forma B
z kołpakami

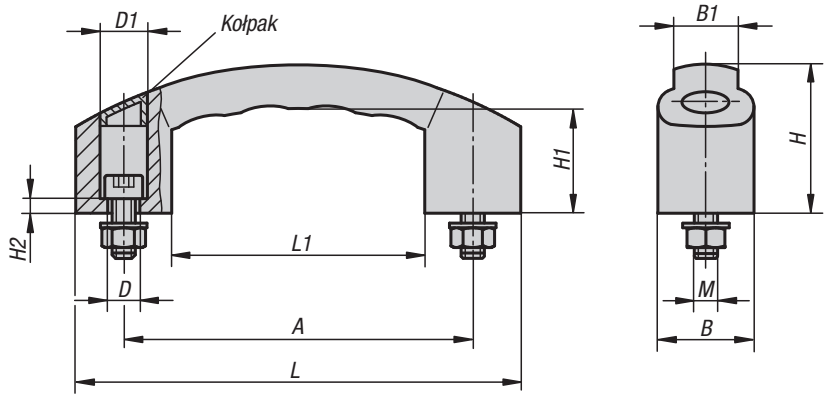

Materiał:
Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.

Wersja:
Czerń matowa.

Przykład zamówienia:
K0192.110006

Wskazówka:
Ergonomiczne i funkcjonalne uchwyty łukowe o odporności termicznej od -50 °C do +130 °C.

Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 kolor czarny, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami. Wersje K0192.110006 i K0192.112006 są dostarczane bez zatyczek.

Montaż:
Od przodu.

KIPP Uchwyty łukowe

Nr Zamówienia	Forma	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Nośność N
K0192.110006	A	100	27	22	7	11	38	29	5	130	79	M6x25	600
K0192.112006	A	120	29	23	7	11	38	29	8	150	91	M6x25	600
K0192.212008	B	120	33	22	9	14	51	36	5	153	87	M8x30	1000
K0192.214008	B	140	38	26	9,5	15	59	42	6	178	101	M8x30	1000

Uchwyty łukowe

Forma A
z płytą podstawową

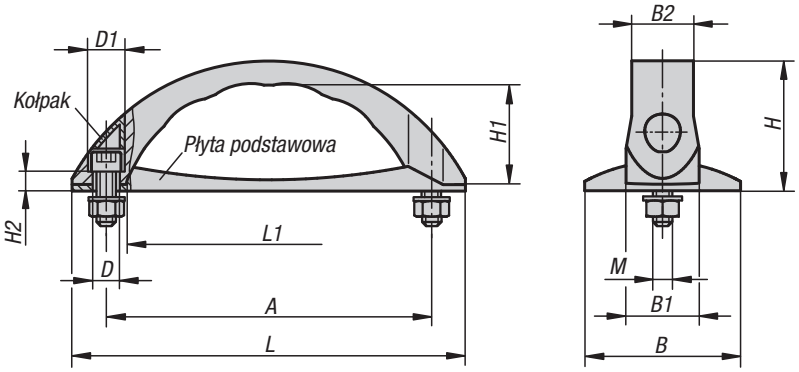

Forma B
bez płyty podstawy

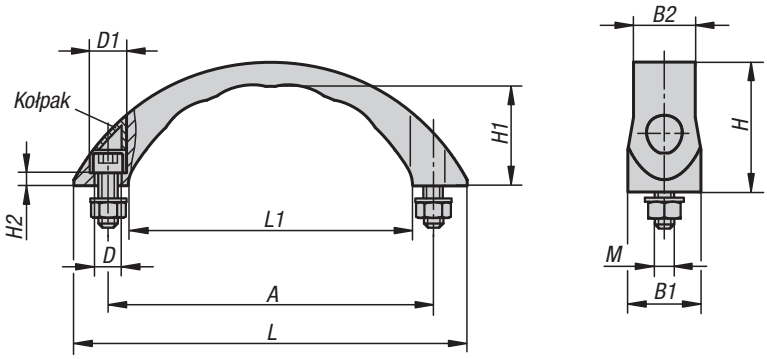

Materiał:
Termoplast wzmocniony granulatem szklanym.

Wersja:
Czerń matowa.

Przykład zamówienia:
K0193.110006

Wskazówka:
Ergonomiczne i funkcjonalne uchwyty łukowe o odporności termicznej od -50 °C do +130 °C.

Dostawa wraz ze śrubami z łbem walcowym DIN 912 oksydowane, nakrętkami DIN 934 i podkładkami DIN 125 ocynkowanymi oraz zaślepkami. Wersje K0193.110006 i K0193.210006 są dostarczane bez zatyczek.

Montaż:
Od przodu.

KIPP Uchwyty łukowe

Nr Zamówienia	Wersja	Forma	A	B	B1	B2	D	D1	H	H1	H2	L	L1	M	Nośność N
K0193.110006	bez pokrywy	A	100	48	23	19	7	11	40	29	6	121	84	M6x25	600
K0193.112006	z pokrywą	A	120	57	28	23	7	12	52	36	7	152	104	M6x25	600
K0193.114008	z pokrywą	A	140	62	31	25	9,5	16	56	37	7,5	177	122	M8x30	600
K0193.210006	bez pokrywy	B	100	-	23	19	7	11	38	31	4	121	84	M6x25	600
K0193.212006	z pokrywą	B	120	-	28	23	7	12	50	38	5	152	104	M6x25	600
K0193.214008	z pokrywą	B	140	-	31	25	9,5	16	54	39	5,5	177	122	M8x30	600

K0194

Uchwyty łukowe

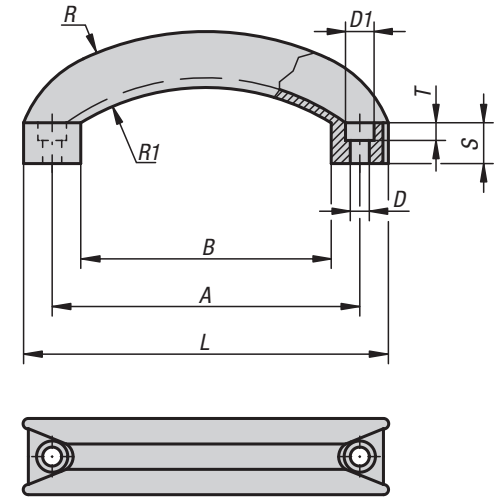



Materiał:
Termoplast czarnoszary.

Przykład zamówienia:
K0194.11406

Montaż:
Od przodu.

KIPP Uchwyty łukowe

Nr Zamówienia	D	D1	A	B	C	E	H	L	R	R1	S	T
K0194.11406	6,5	10,5	114	92	29	28	48	134	117	79	15	6,5

K0196

Uchwyty łukowe

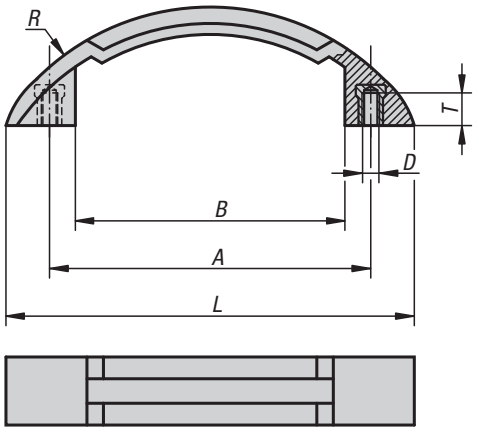



Materiał, wersja:
Termoplast czarnoszary.
Tulejka – mosiądz.

Przykład zamówienia:
K0196.11906

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty łukowe

Nr Zamówienia	D	A	B	C	E	H	L	R	T
K0196.11906	M6	119	98	33	25	43,5	150	94	10

Uchwyty kasetowe

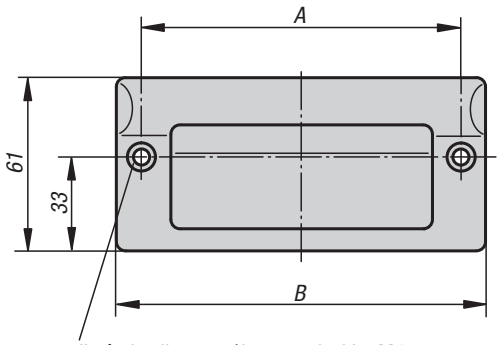

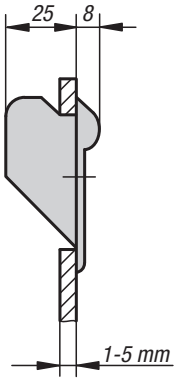

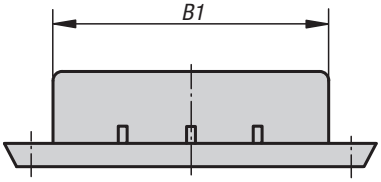

Otwór montażowy

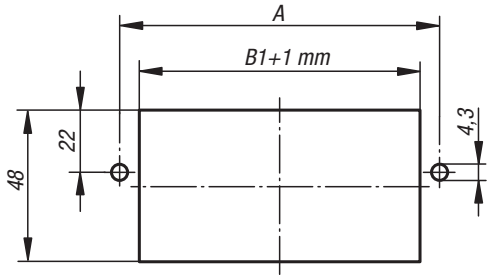

Materiał:
Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.

Wersja:
Półmatowe czarne lub jasnoszare.

Przykład zamówienia:
K0242.1082041

Wskazówka:
Te ergonomicznie ukształtowane uchwyty kasetowe nadają się do ścianek o grubości od 1-5 mm.

Montaż:
Uchwyt jest umieszczany w wycięciu w ściance obudowy, a następnie mocowany dwoma śrubami z łbami stożkowymi (nie należą do kompletu).

KIPP Uchwyty kasetowe

Nr Zamówienia	kolor	A	B	B1	Nośność N
K0242.1082041	czarny	82	100	67	1000
K0242.1112041	czarny	112	130	97	1000
K0242.1082042	jasnoszary	82	100	67	1000
K0242.1112042	jasnoszary	112	130	97	1000

Uchwyty kasetowe

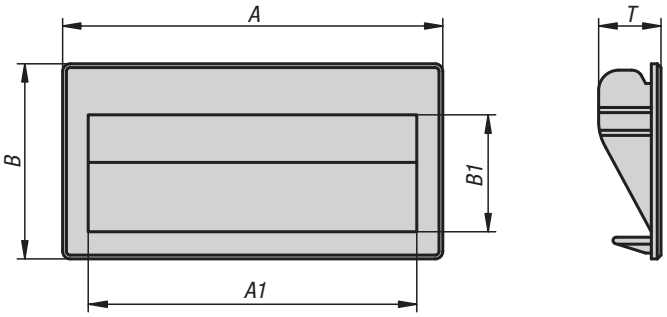

Materiał:
Termoplast (ABS).

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K1077.1101

Wskazówka:
Ten uchwyt można stosować w przypadku grubości ściany od 0,75 do 1,5 mm.
Nośność w przypadku korpusów stalowych i obudów blaszanych wynosi 750 N na parę.

KIPP Uchwyty kasetowe

Nr Zamówienia	kolor	A	A1	B	B1	T	Otwór montażowy	Nośność N
K1077.0901	czarny	90	79	40	30	16	83x34	375
K1077.1101	czarny	110	95	56,3	33,8	18	103x49	375

Uchwyty kasetowe

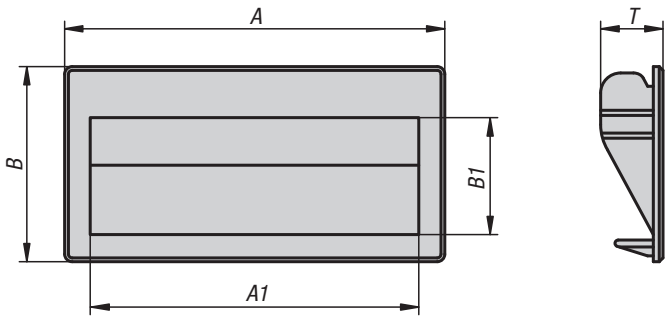

Materiał:
Termoplast (ABS).

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K1078.1871

Wskazówka:
Ten uchwyt można stosować w przypadku grubości ściany od 1,5 do 2 mm.
Nośność w przypadku korpusów stalowych i obudów blaszanych wynosi 750 N na parę.

KIPP Uchwyty kasetowe

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	T	Otwór montażowy	Nośność N
K1078.1871	187	164	79	54	22	171x73	375

Uchwyty kasetowe

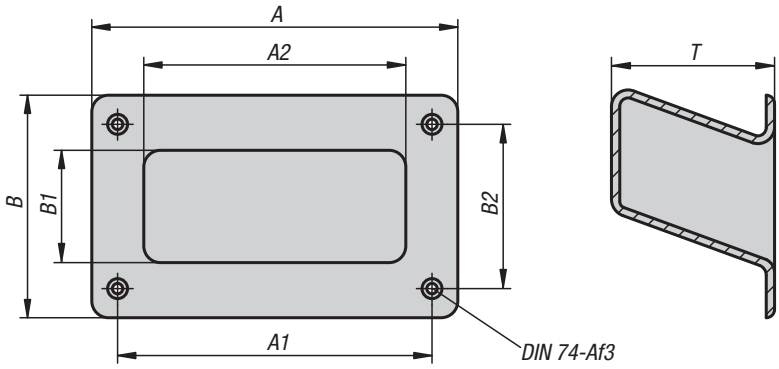

Otwór montażowy

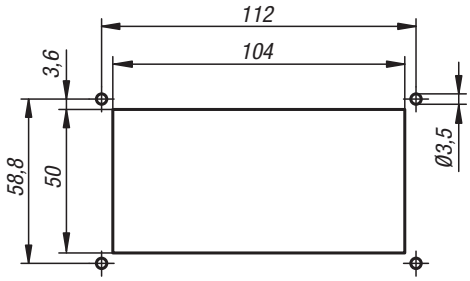

Materiał:
Termoplast (ABS).

Wersja:
czarny.

Przykład zamówienia:
K1079.1121

Wskazówka:
Obciążenie maks. 500 N/para.

KIPP Uchwyty kasetowe

Nr Zamówienia	A	A1	A2	B	B1	B2	T	Nośność N
K1079.1121	131	112	94	79	40	58,8	58	250

K0195

Uchwyty pałąkowe

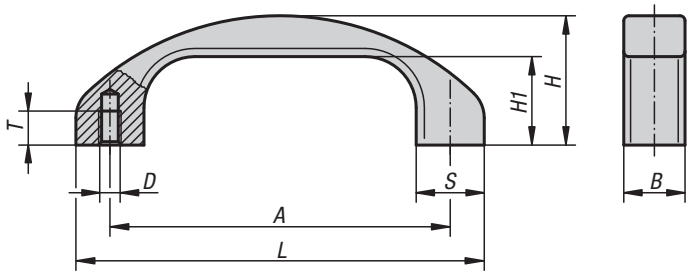

Materiał:
Profil aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:
Anodowane o wysokiej jakości, śrutowane granulatem szklanym, półbłyszczące.

Przykład zamówienia:
K0195.120061

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Wersja	A	B	D	H	H1	L	S	T	Nośność N
K0195.120061	anodyzowana w kolorze czarnym	120	22	M6	46	31	144	24	12	1000
K0195.140081	anodyzowana w kolorze czarnym	140	25	M8	53	36	168	28	15	1000
K0195.120063	anodyzowana w kolorze naturalnym	120	22	M6	46	31	144	24	12	1000
K0195.140083	anodyzowana w kolorze naturalnym	140	25	M8	53	36	168	28	15	1000

K0199

Uchwyty pałąkowe

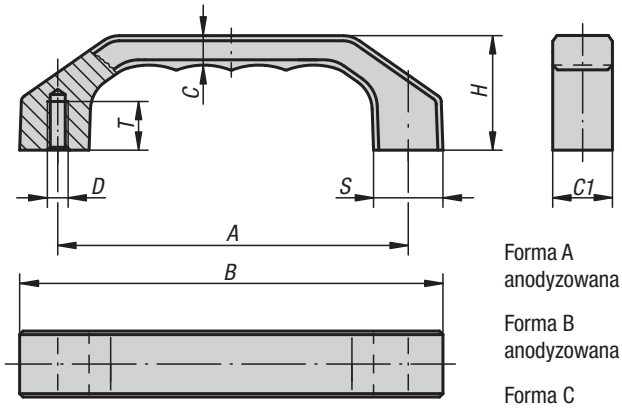

Forma A
anodyzowana w kolorze naturalnym

Forma B
anodyzowana w kolorze czarnym

Forma C
powlekana proszkowo w kolorze tytanowym

Materiał:
EN AW-6060.

Wersja:
Matowane i anodowane lub powlekane proszkowo.

Przykład zamówienia:
K0199.140082

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia Forma A	Nr Zamówienia Forma B	Nr Zamówienia Forma C	A	B	C	C1	D	H	S	T	Nośność N
K0199.120061	**K0199.120062**	**K0199.120063**	120	146	10,5	22	M6	39	24	15	1000
K0199.140081	**K0199.140082**	**K0199.140083**	140	170	12	25	M8	45	28	16	1000
K0199.160081	**K0199.160082**	**K0199.160083**	160	194	13,5	28	M8	52	32	16	1000

Uchwyty pałąkowe okrągłe

19″

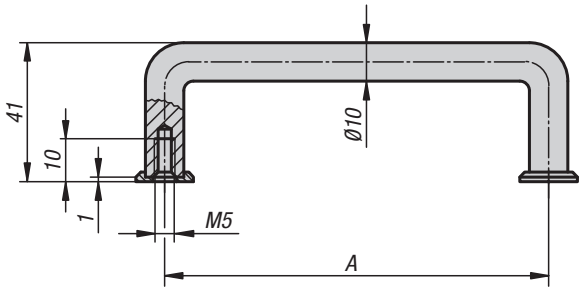

Materiał:
Okrągły pręt aluminiowy.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.

Przykład zamówienia:
K0201.055051

Wskazówka:
Podkładki nie należą do kompletu.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe okrągłe

Nr Zamówienia	Wersja	A	Nośność N	Nr Zamówienia podkładek
K0201.055051	anodyzowana w kolorze czarnym	55	500	K0201.1
K0201.088051	anodyzowana w kolorze czarnym	88	500	K0201.1
K0201.100051	anodyzowana w kolorze czarnym	100	500	K0201.1
K0201.120051	anodyzowana w kolorze czarnym	120	500	K0201.1
K0201.180051	anodyzowana w kolorze czarnym	180	500	K0201.1
K0201.200051	anodyzowana w kolorze czarnym	200	500	K0201.1
K0201.235051	anodyzowana w kolorze czarnym	235	500	K0201.1
K0201.250051	anodyzowana w kolorze czarnym	250	500	K0201.1
K0201.055053	anodyzowana w kolorze naturalnym	55	500	K0201.3
K0201.088053	anodyzowana w kolorze naturalnym	88	500	K0201.3
K0201.100053	anodyzowana w kolorze naturalnym	100	500	K0201.3
K0201.120053	anodyzowana w kolorze naturalnym	120	500	K0201.3
K0201.180053	anodyzowana w kolorze naturalnym	180	500	K0201.3
K0201.200053	anodyzowana w kolorze naturalnym	200	500	K0201.3
K0201.235053	anodyzowana w kolorze naturalnym	235	500	K0201.3
K0201.250053	anodyzowana w kolorze naturalnym	250	500	K0201.3

K0202

Uchwyty pałąkowe owalne

19″

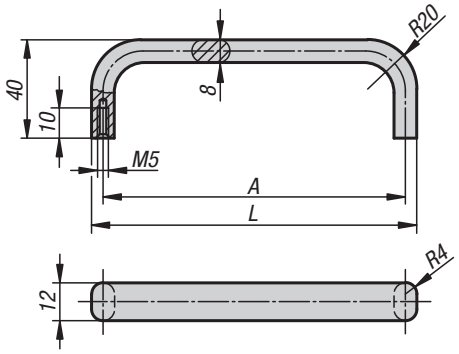

Materiał:
Owalny pręt aluminiowy.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.

Przykład zamówienia:
K0202.055051

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe owalne

Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze czarnym	Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze naturalnym	A	L	Nośność N
K0202.055051	K0202.055053	55	63	500
K0202.088051	K0202.088053	88	96	500
K0202.100051	K0202.100053	100	108	500
K0202.120051	K0202.120053	120	128	500
K0202.180051	K0202.180053	180	188	500
K0202.200051	K0202.200053	200	208	500
K0202.235051	K0202.235053	235	243	500
K0202.250051	K0202.250053	250	258	500

K0203

Uchwyty pałąkowe okrągłe

19″

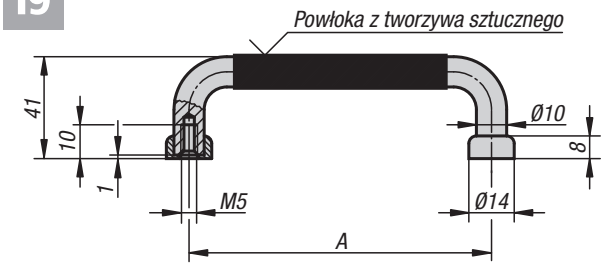

Materiał:
Okrągły pręt stalowy.

Wersja:
Powierzchnia bardzo gładko szlifowana i chromowana na matowy połysk. Część chwytowa powlekana tworzywem sztucznym.

Przykład zamówienia:
K0203.05505

Wskazówka:
Uchwyty wysokiej jakości do paneli czołowych i pulpitów.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe okrągłe

Nr Zamówienia	A	Nośność N
K0203.05505	55	1000
K0203.08805	88	1000
K0203.10005	100	1000
K0203.10205	102	1000
K0203.11505	115	1000
K0203.12005	120	1000
K0203.13605	136	1000
K0203.18005	180	1000
K0203.20005	200	1000
K0203.23505	235	1000
K0203.25005	250	1000

Notatki

Uchwyty pałąkowe owalne

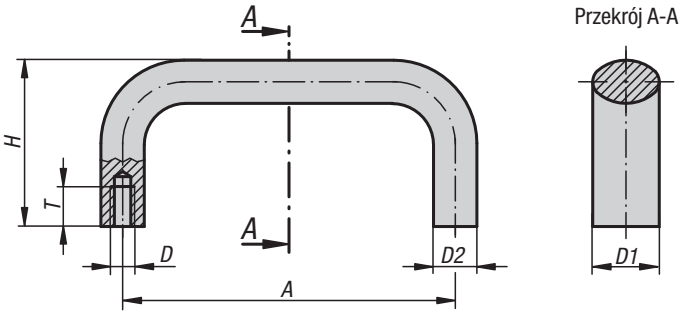

Materiał:
Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:
Czarna powłoka proszkowa wzgl. anodowane na kolor naturalny.

Przykład zamówienia:
K0204.10001

Wskazówka:
Te uchwyty pałąkowe są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe owalne

Nr Zamówienia czarny powlekany proszkowo	Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze naturalnym	A	D	D1	D2	H	T	Nośność N
K0204.10001	**K0204.10003**	100	M6	21/20	13	50	12	1000
K0204.11201	**K0204.11203**	112	M6	21/20	13	50	12	1000
K0204.12001	**K0204.12003**	120	M6	21/20	13	50	12	1000
K0204.12801	**K0204.12803**	128	M6	21/20	13	50	12	1000
K0204.1600106	**K0204.1600306**	160	M6	21/20	13	50	12	1000
K0204.1120108	**K0204.1120308**	112	M8	25/26	17	55	14	1000
K0204.1200108	**K0204.1200308**	120	M8	25/26	17	55	14	1000
K0204.1280108	**K0204.1280308**	128	M8	25/26	17	55	14	1000
K0204.16001	**K0204.16003**	160	M8	25/26	17	55	14	1000
K0204.18001	**K0204.18003**	180	M8	25/26	17	55	14	1000
K0204.19201	**K0204.19203**	192	M8	25/26	17	55	14	1000
K0204.35001	**K0204.35003**	350	M8	25/26	17	55	14	1000

Uchwyty pałąkowe owalne

z otworem przelotowym

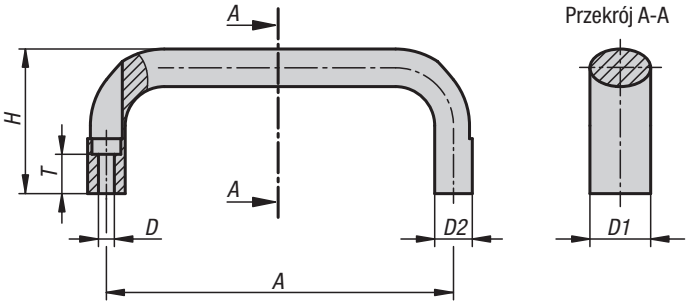

Materiał:
Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:
czarny powlekany proszkowo lub rubinowy RAL 3003.

Przykład zamówienia:
K0204.11120105

Montaż:
Od przodu.

Wyposażenie:
Odpowiednie śruby do mocowania uchwytów pałąkowych:
- Śruba z łbem walcowym ISO 4762-M5/M6.

KIPP Uchwyty pałąkowe owalne z otworem przelotowym

Nr Zamówienia czarny powlekany proszkowo	Nr Zamówienia rubinowy, powlekany proszkowo	A	D	D1	D2	H	T	Nośność N
K0204.11000105	K0204.11002705	100	5,5	21	13	50	13,6	1.000
K0204.11120105	K0204.11122705	112	5,5	21	13	50	13,6	1.000
K0204.11200105	K0204.11202705	120	5,5	21	13	50	13,6	1.000
K0204.11280105	K0204.11282705	128	5,5	21	13	50	13,6	1.000
K0204.11600105	K0204.11602705	160	5,5	21	13	50	13,6	1.000
K0204.11120106	K0204.11122706	112	6,6	25	17	55	11	1.000
K0204.11200106	K0204.11202706	120	6,6	25	17	55	11	1.000
K0204.11280106	K0204.11282706	128	6,6	25	17	55	11	1.000
K0204.11600106	K0204.11602706	160	6,6	25	17	55	11	1.000
K0204.11800106	K0204.11802706	180	6,6	25	17	55	11	1.000

Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane

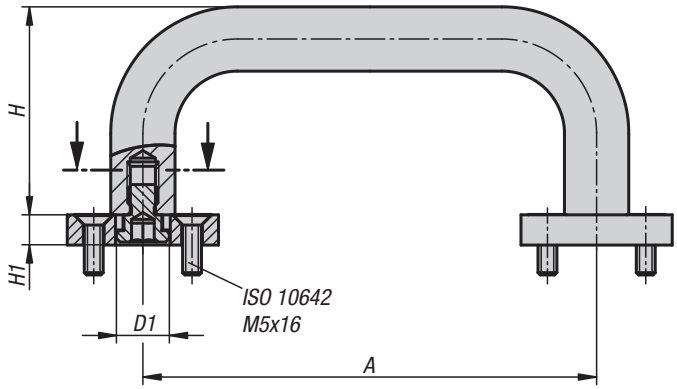

(Pozycja odblokowana)



(Pozycja zablokowana)



Materiał:
Uchwyt pałąkowy – owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.
Kołek ustalający – stal automatowa 1.0718.
Podkładka – stal automatowa 1.0718.

Wersja:
Uchwyt pałąkowy czarny powlekany proszkowo.
Kołek ustalający oksydowany.
Podkładka oksydowana.

Przykład zamówienia:
K0204.10012001

Wskazówka:
Uchwyty pałąkowe mocowane są za pomocą systemu łączenia na wtyk w elemencie współpracującym. Demontaż wykonuje się w stanie nieobciążonym.

Zastosowanie:
Włożyć uchwyt pałąkowy w otwór, aż korpus uchwytu zetknie się z podkładką.
Blokowanie poprzez jednoczesne podciągnięcie uchwytu do góry.
Uchwyt można poddawać działaniu obciążenia jedynie w pionie, w kierunku do góry.
Zwalnianie następuje w odwrotnej kolejności.

Montaż:
Przed zamocowaniem podkładek należy przygotować element współpracujący. Zobacz rysunek do wskazówki montażowej.

Wskazówki dot. montażu:



Wtykanie



Blokowanie



Podnoszenie

Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane

Wskazówka montażowa:

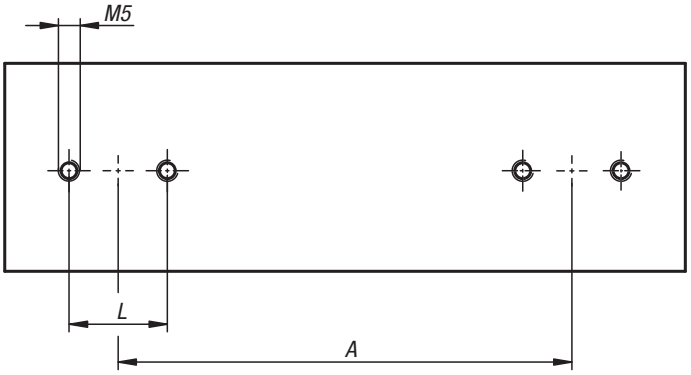

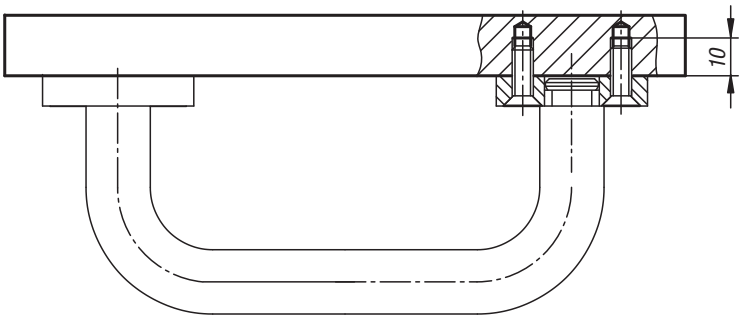

KIPP Uchwyty pałąkowe owalne zdejmowane

Nr Zamówienia	A	D	D1	D2	D3	H	H1	B	L
K0204.10012001	100	35	12	21	13	50	8	7	24
K0204.11212001	112	35	12	21	13	50	8	7	24
K0204.12012001	120	35	12	21	13	50	8	7	24
K0204.12812001	128	35	12	21	13	50	8	7	24
K0204.16012001	160	35	12	21	13	50	8	7	24
K0204.11214001	112	40	14	25	17	55	8	8	26
K0204.12014001	120	40	14	25	17	55	8	8	26
K0204.12814001	128	40	14	25	17	55	8	8	26
K0204.16014001	160	40	14	25	17	55	8	8	26
K0204.18014001	180	40	14	25	17	55	8	8	26
K0204.19214001	192	40	14	25	17	55	8	8	26
K0204.35014001	350	40	14	25	17	55	8	8	26

Uchwyty pałąkowe

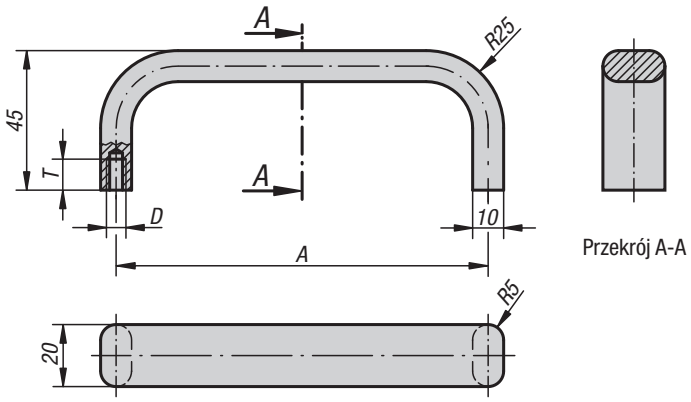

Przekrój A-A

Materiał:
Profil aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor czarny wzgl. naturalny.

Przykład zamówienia:
K0205.18001

Wskazówka:
Eleganckie uchwyty pałąkowe z płaskiego profilu aluminiowego nadają się szczególnie do maszyn, urządzeń, przyrządów, aparatów itp.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze czarnym	Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze naturalnym	A	D	T	Nośność N
K0205.12001	**K0205.12003**	120	M5	10	500
K0205.18001	**K0205.18003**	180	M5	10	500
K0205.20001	**K0205.20003**	200	M5	10	500
K0205.35001	**K0205.35003**	350	M6	12	500

Notatki

Uchwyty pałąkowe

Typ A

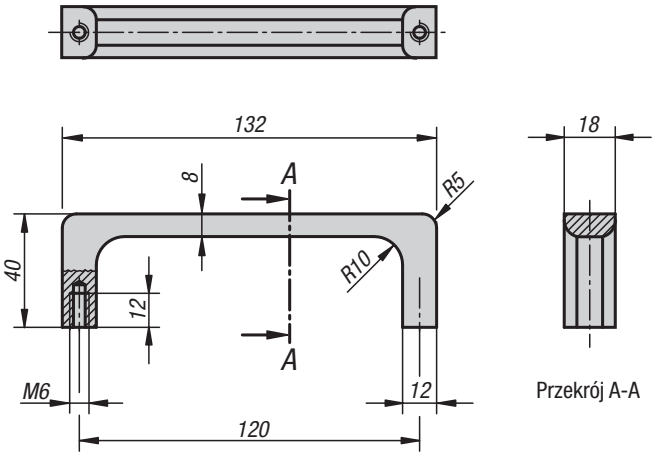

Typ B

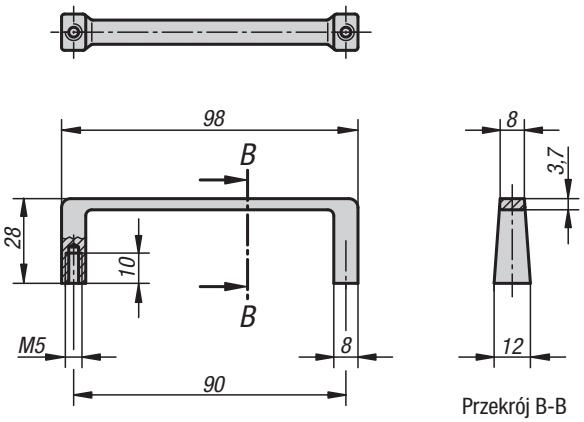

Materiał:
Profil aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor czarny wzgl. naturalny.

Przykład zamówienia:
K0213.12001

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia	Forma	Wersja	Nośność N
K0213.12001	A	anodyzowana w kolorze czarnym	500
K0213.09001	B	anodyzowana w kolorze czarnym	300
K0213.12003	A	anodyzowana w kolorze naturalnym	500
K0213.09003	B	anodyzowana w kolorze naturalnym	300

Uchwyty pałąkowe

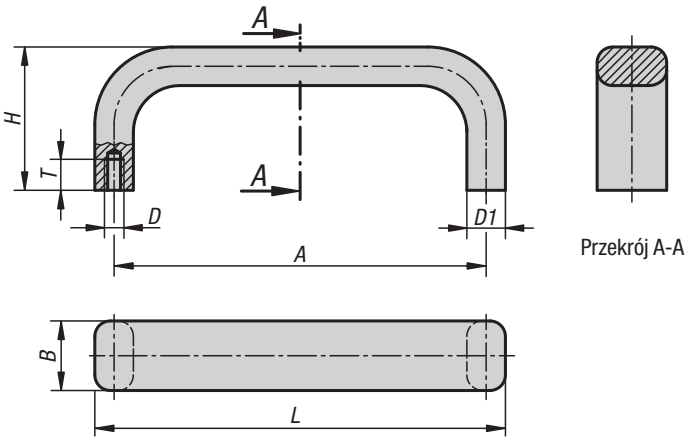

Przekrój A-A

Materiał:
Aluminium.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor czarny wzgl. naturalny.

Przykład zamówienia:
K1091.088053

Wskazówka do zamówienia:
W komplecie znajdują się śruby mocujące.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia naturalny	Nr Zamówienia czarny	A	B	D	D1	H	L	T	Nośność N
K1091.055053	**K1091.055051**	55	12	M5	8	29	63	10	750
K1091.088053	**K1091.088051**	88	12	M5	8	29	96	10	750
K1091.100053	**K1091.100051**	100	12	M5	8	39	108	10	750
K1091.120053	**K1091.120051**	120	15	M5	10	39	130	10	750
K1091.180053	**K1091.180051**	180	15	M5	10	39	190	10	750
K1091.235053	**K1091.235051**	235	15	M5	10	39	245	10	750

Uchwyty pałąkowe

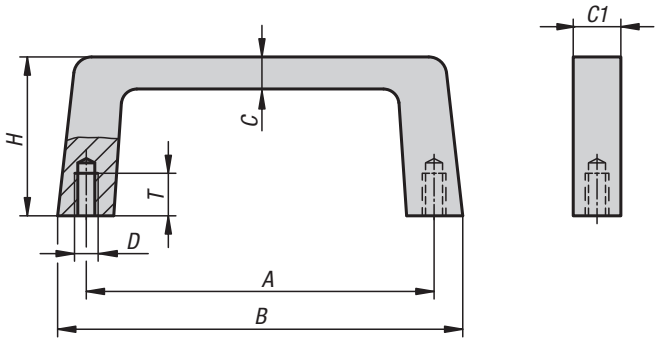

Materiał:
Aluminium.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor czarny wzgl. naturalny.

Przykład zamówienia:
K1075.088053

Wskazówka do zamówienia:
W komplecie znajdują się śruby mocujące.

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty pałąkowe

Nr Zamówienia naturalny	Nr Zamówienia czarny	A	B	C	C1	D	H	T	Nośność N
K1075.055053	**K1075.055051**	55	69	8	12,2	M5	40	10	750
K1075.088053	**K1075.088051**	88	102	8	12,2	M5	40	10	750
K1075.120053	**K1075.120051**	120	134	8	12,2	M5	40	10	750
K1075.180053	**K1075.180051**	180	194	8	12,2	M5	40	10	750
K1075.235053	-	235	249	8	12,2	M5	40	10	750

K0219

Uchwyty maszynowe wygięte

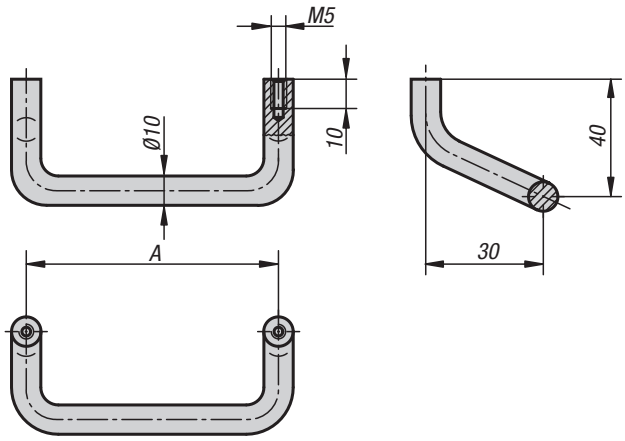

Materiał:
Aluminium.

Wersja:
Powierzchnia matowana i anodowana na kolor czarny wzgl. naturalny.

Przykład zamówienia:
K0219.12001

Montaż:
Od tyłu.

KIPP Uchwyty maszynowe wygięte

Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze czarnym	Nr Zamówienia anodyzowana w kolorze naturalnym	A	Nośność N
K0219.08601	**K0219.08603**	86	500
K0219.12001	**K0219.12003**	120	500
K0219.18001	**K0219.18003**	180	500

K0229

Uchwyty maszynowe wygięte

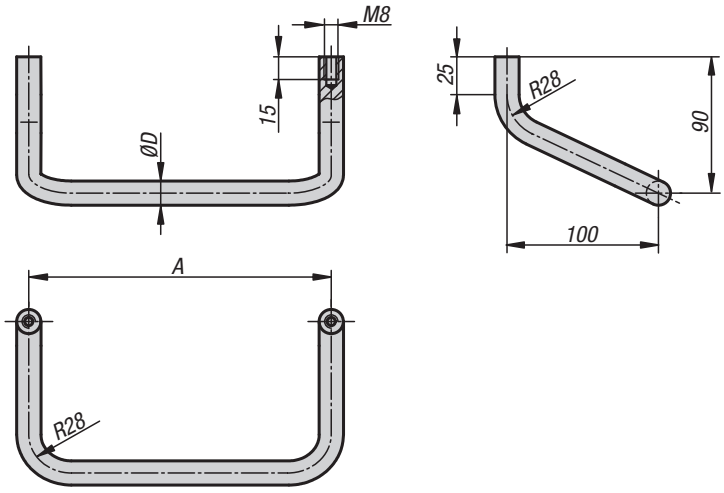

Materiał:
Okrągły pręt aluminiowy EN AW-6060.

Wersja:
Szlifowane, śrutowane granulatem szklanym i anodowane na czarno z matowym połyskiem.

Przykład zamówienia:
K0229.20016

Wskazówka:
Podkładki nie należą do kompletu.

Montaż:
Od tyłu.

Na zapytanie:
Dowolne długości uchwytów.

KIPP Uchwyty maszynowe wygięte

Nr Zamówienia	A	D	Nośność N	Nr Zamówienia podkładek
K0229.20016	200	16	1000	K0229.16
K0229.25016	250	16	1000	K0229.16
K0229.30016	300	16	1000	K0229.16
K0229.40016	400	16	1000	K0229.16
K0229.50018	500	18	1000	K0229.18