Nakrętki sześciokątne DIN 934, stal

Opis artykułu/ilustracje produktu

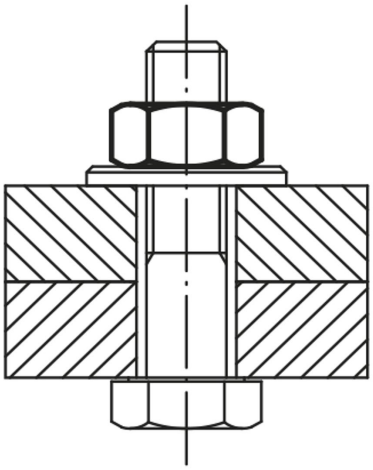

Opis

Materiał:
Stal.

Wersja:
Stal, klasa wytrzymałości 8, niepowlekana lub cynkowana.
Stal, klasa wytrzymałości 10, niepowlekana lub cynkowana.
Stal, klasa wytrzymałości 12, niepowlekana.

Wskazówka:
Klasa wytrzymałości nakrętki powinna być zawsze taka sama jak klasa wytrzymałości śruby bądź wyższa. To znaczy, że dla śruby klasy wytrzymałości 8.8 odpowiednia jest nakrętka klasy 8 (lub wyższej, ale nie niższej).
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.

Na zapytanie:
Rozmiar klucza wg DIN ISO 272.

Rysunki

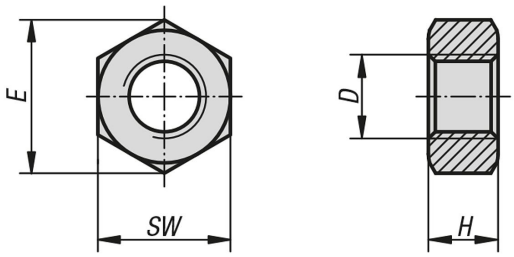

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Powierzchnia korpusu	Klasa wytrzymałości	D	E	H	SW	DIN
K1145.03	stal	z połyskiem (czarny)	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.04	stal	z połyskiem (czarny)	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.05	stal	z połyskiem (czarny)	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.06	stal	z połyskiem (czarny)	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.08	stal	z połyskiem (czarny)	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.10	stal	z połyskiem (czarny)	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.12	stal	z połyskiem (czarny)	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.14	stal	z połyskiem (czarny)	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.16	stal	z połyskiem (czarny)	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.20	stal	z połyskiem (czarny)	8	M20	32,95	16	30	DIN 934

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Nakrętki sześciokątne DIN 934, stal

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Powierzchnia korpusu	Klasa wytrzymałości	D	E	H	SW	DIN
K1145.22	stal	z połyskiem (czarny)	8	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.24	stal	z połyskiem (czarny)	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.27	stal	z połyskiem (czarny)	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.30	stal	z połyskiem (czarny)	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.33	stal	z połyskiem (czarny)	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.36	stal	z połyskiem (czarny)	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.203	stal	ocynkowany	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.204	stal	ocynkowany	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.205	stal	ocynkowany	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.206	stal	ocynkowany	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.208	stal	ocynkowany	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.210	stal	ocynkowany	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.212	stal	ocynkowany	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.214	stal	ocynkowany	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.216	stal	ocynkowany	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.220	stal	ocynkowany	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.222	stal	ocynkowany	8	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.224	stal	ocynkowany	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.227	stal	ocynkowany	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.230	stal	ocynkowany	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.233	stal	ocynkowany	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.236	stal	ocynkowany	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.403	stal	z połyskiem (czarny)	10	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.404	stal	z połyskiem (czarny)	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.405	stal	z połyskiem (czarny)	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.406	stal	z połyskiem (czarny)	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.408	stal	z połyskiem (czarny)	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.410	stal	z połyskiem (czarny)	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.412	stal	z połyskiem (czarny)	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.414	stal	z połyskiem (czarny)	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.416	stal	z połyskiem (czarny)	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.420	stal	z połyskiem (czarny)	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.422	stal	z połyskiem (czarny)	10	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.424	stal	z połyskiem (czarny)	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.427	stal	z połyskiem (czarny)	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.430	stal	z połyskiem (czarny)	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.433	stal	z połyskiem (czarny)	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.436	stal	z połyskiem (czarny)	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.304	stal	ocynkowany	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.305	stal	ocynkowany	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.306	stal	ocynkowany	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.308	stal	ocynkowany	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.310	stal	ocynkowany	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.312	stal	ocynkowany	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.314	stal	ocynkowany	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.316	stal	ocynkowany	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.320	stal	ocynkowany	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.322	stal	ocynkowany	10	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.324	stal	ocynkowany	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.327	stal	ocynkowany	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.330	stal	ocynkowany	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.333	stal	ocynkowany	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.336	stal	ocynkowany	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.506	stal	z połyskiem (czarny)	12	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.508	stal	z połyskiem (czarny)	12	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.510	stal	z połyskiem (czarny)	12	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.512	stal	z połyskiem (czarny)	12	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.516	stal	z połyskiem (czarny)	12	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.520	stal	z połyskiem (czarny)	12	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.524	stal	z połyskiem (czarny)	12	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.527	stal	z połyskiem (czarny)	12	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.530	stal	z połyskiem (czarny)	12	M30	50,9	24	46	DIN 934

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Nakrętki sześciokątne DIN 934, stal

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Powierzchnia korpusu	Klasa wytrzymałości	D	E	H	SW	DIN
K1145.536	stal	z połyskiem (czarny)	12	M36	60,8	29	55	DIN 934

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG