

Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Stal nierdzewna z polyskiem.

Wskazówka:

Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą przeznaczone są zwłaszcza do montażu w jednej płaszczyźnie z powierzchnią.

Wklęsły kształt główki umożliwia smarowanie również w trudno dostępnych miejscach.


Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: proste

Forma B: kątowe 45°

Forma C: kątowe 90°

Rysunki

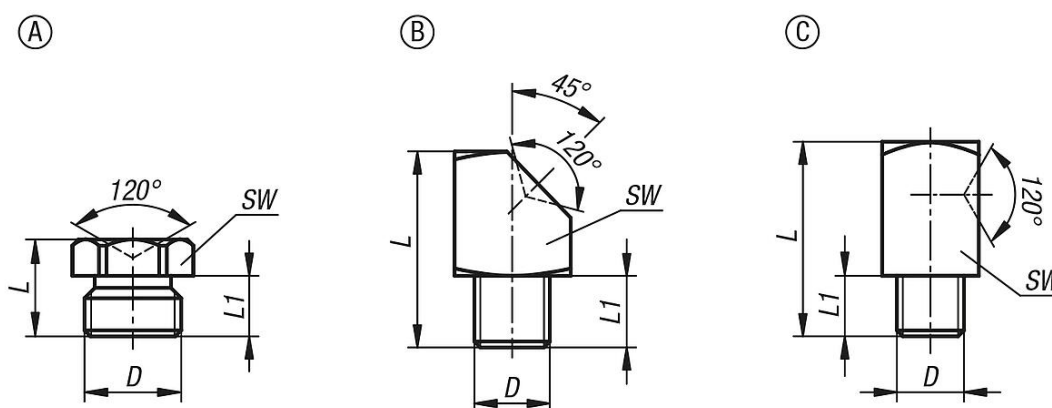

Przegląd artykułów

Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Wersja 2	D	L	L1	SW
K1134.1106100	A	Stal	sześciokąt	M6x1	9	6	7
K1134.1108100	A	stal	sześciokąt	M8X1	9	6	9
K1134.1108125	A	stal	sześciokąt	M8X1,25	9	6	9
K1134.1110100	A	Stal	sześciokąt	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.1118	A	stal	sześciokąt	R1/8	9	6	11
K1134.2106100	A	stal nierdzewna	sześciokąt	M6X1	8,2	6	7
K1134.2108100	A	stal nierdzewna	sześciokąt	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.2108125	A	stal nierdzewna	sześciokąt	M8x1,25	9,5	6,5	9
K1134.2110100	A	stal nierdzewna	sześciokąt	M10X1	9	6	11
K1134.2118	A	stal nierdzewna	sześciokąt	G1/8	9	6	11
K1134.1206100	B	Stal	czworokąt	M6x1	15	5,5	9
K1134.1208100	B	Stal	czworokąt	M8x1	15	5,5	9
K1134.1208125	B	Stal	czworokąt	M8x1,25	15	5,5	9
K1134.1210100	B	Stal	czworokąt	M10x1	15	5,5	11
K1134.1218	B	Stal	czworokąt	R1/8	15	5,5	11

Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405**Przegląd artykułów**

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Wersja 2	D	L	L1	SW
K1134.1306100	C	Stal	czworokąt	M6x1	18	5,5	9
K1134.1308100	C	Stal	czworokąt	M8x1	18	5,5	9
K1134.1308125	C	Stal	czworokąt	M8x1,25	18	5,5	9
K1134.1310100	C	Stal	czworokąt	M10x1	18	5,5	11
K1134.1318	C	Stal	czworokąt	R1/8	18	5,5	11