Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm

Opis artykułu/ilustracje produktu

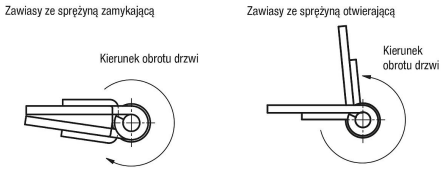

Opis

Materiał:
Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.

Wersja:
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.

Wskazówka:
Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny otwierającej:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Moment obrotowy sprężyny zamykającej:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm

Zawiasy są przystosowane do ponad 30 000 cykli łączeniowych.

Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zakres temperatury:
od -20°C do +80°C

Wyposażenie:
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm

Rysunki

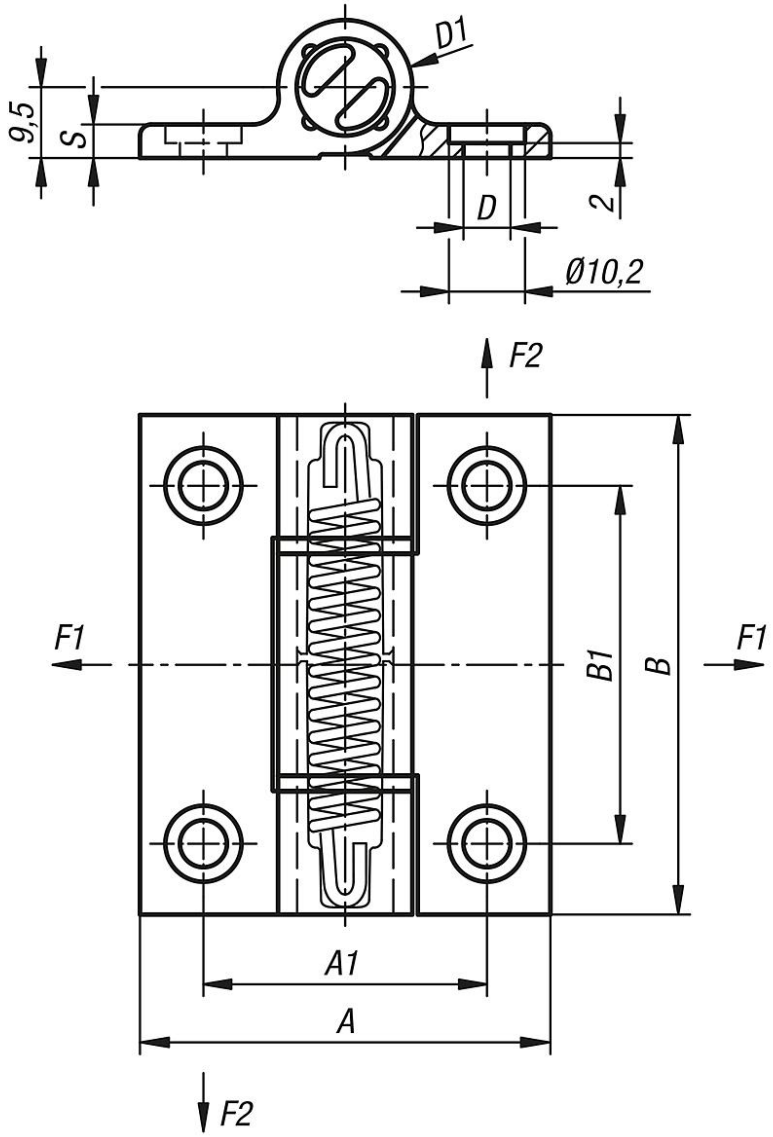

Przegląd artykułów

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm

Nr Zamówienia	Wersja 1	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1180.556701	sprezyna otwierająca	czarny	anodowany	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
K1180.55670	sprezyna otwierająca	bezbarwny	anodowany	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
K1180.556711	sprezyna zamykajaca	czarny	anodowany	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
K1180.55671	sprezyna zamykajaca	bezbarwny	anodowany	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG