Zatrzaski sprężynowe

Opis artykułu/ilustracje produktu

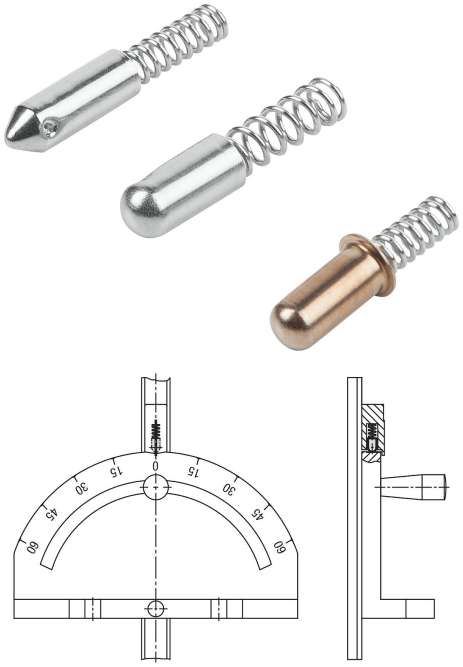

Opis

Materiał:
Tulejka ze stali lub stali nierdzewnej 1.4303.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wersja:
Tulejka ze stali niklowanej. Stal nierdzewna niepowlekana.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.

Wskazówka:
Zatrzaski sprężynowe stosowane są głównie jako elementy zatrzaskowe i pozycjonujące.

Rysunki

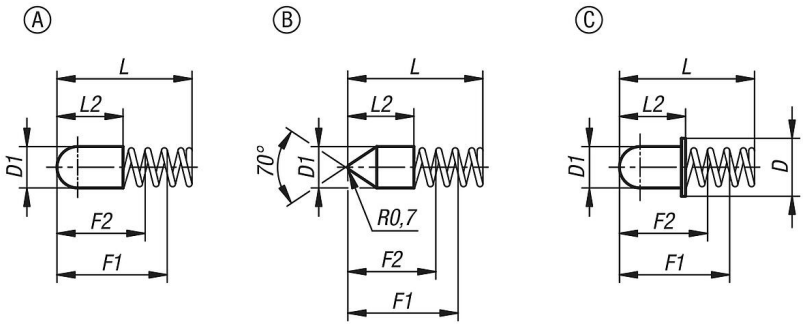

Przegląd artykułów

Zatrzaski sprężynowe

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D	D1	L	L2	L do F1	L do F2	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Siła sprężyny N/mm
K1277.112216	stal	A	-	2,2	16	7,8	12	10,5	2,2	3	0,53
K1277.112608	stal	A	-	2,6	8	3,8	6,5	5,2	1,1	2	0,7
K1277.113012	stal	A	-	3	12	6	9	8,7	6,2	6,8	2
K1277.113016	stal	A	-	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6
K1277.113412	stal	A	-	3,4	12	6	9	7,8	5	7	1,69
K1277.113415	stal	A	-	3,4	15	7,3	12	8,2	5,9	13,3	1,95
K1277.114014	stal	A	-	4	14	8	12	9	5	12,3	2,45
K1277.115016	stal	A	-	5	16	8	13	10,4	8	15	2,7
K1277.123016	stal nierdzewna	A	-	3	16	8	13	10,6	4,8	8,6	1,6
K1277.213011	stal	B	-	3	11	5	9	6,7	1,6	3,4	0,78
K1277.213016	stal	B	-	3	16	8,5	13	10,7	4,8	8,4	1,6
K1277.323013	stal nierdzewna	C	4,1	3	13	7	10	8,9	5,3	7,2	1,75

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Zatrzaski sprężynowe

Przegląd artykułów

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG