


## Trzpień montażowy z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Opis artykułu/ilustracje produktu

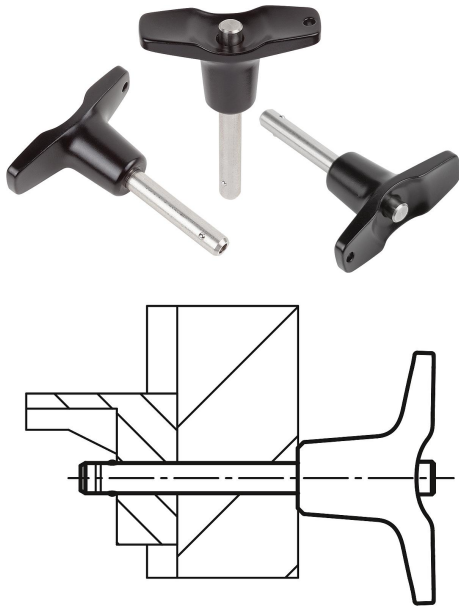

### Opis

#### Materiał:

Uchwyt z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Przycisk 1.4305.

Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542.

Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.

Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej 1.4310.

#### Wersja:

Uchwyt czarny.

Stal nierdzewna z połyskiem.

#### Wskazówka:

Trzpień montażowy służy do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.

Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne  $(F) = S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.

Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie są oznaczone rowkiem identyfikacyjnym na trzpieniu.

#### Zalety:

Większa obciążalność w porównaniu do standardowych trzpieni montażowych.

Trzpień z nierdzewnej stali szlachetnej 1.4542 jest hartowany, wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie i może być poddawany obciążeniom skrajnym.

#### Wyposażenie:

Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724


Spiralny kabel zabezpieczający K0367

Linki zabezpieczające z pętlą K0367

Kółko z drutu K0367

# Trzpień montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Rysunki

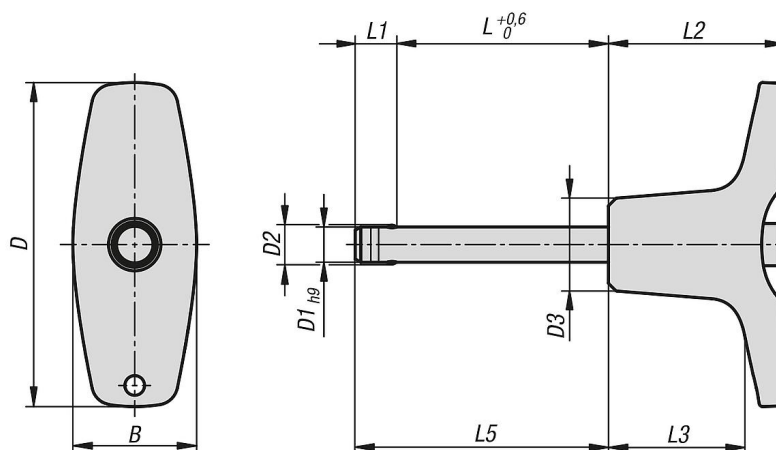

## Przegląd artykułów

### Trzpień montażowe z uchwytem T, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Nr Zamówienia	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K0793.214605010	17,6	46	5	5,5	13,2	10	5,9	25	19,4	15,9	5	24
K0793.214605015	17,6	46	5	5,5	13,2	15	5,9	25	19,4	20,9	5	24
K0793.214605020	17,6	46	5	5,5	13,2	20	5,9	25	19,4	25,9	5	24
K0793.214605025	17,6	46	5	5,5	13,2	25	5,9	25	19,4	30,9	5	24
K0793.214605030	17,6	46	5	5,5	13,2	30	5,9	25	19,4	35,9	5	24
K0793.214606010	17,6	46	6	6,85	13,2	10	6,8	25	19,4	16,8	6	35
K0793.214606015	17,6	46	6	6,85	13,2	15	6,8	25	19,4	21,8	6	35
K0793.214606020	17,6	46	6	6,85	13,2	20	6,8	25	19,4	26,8	6	35
K0793.214606025	17,6	46	6	6,85	13,2	25	6,8	25	19,4	31,8	6	35
K0793.214606030	17,6	46	6	6,85	13,2	30	6,8	25	19,4	36,8	6	35
K0793.214606035	17,6	46	6	6,85	13,2	35	6,8	25	19,4	41,8	6	35
K0793.214606040	17,6	46	6	6,85	13,2	40	6,8	25	19,4	46,8	6	35
K0793.214606045	17,6	46	6	6,85	13,2	45	6,8	25	19,4	51,8	6	35
K0793.214606050	17,6	46	6	6,85	13,2	50	6,8	25	19,4	56,8	6	35
K0793.216308020	23	62,9	8	9,5	17,3	20	7,8	33	24,4	27,8	8	63
K0793.216308025	23	62,9	8	9,5	17,3	25	7,8	33	24,4	32,8	8	63
K0793.216308030	23	62,9	8	9,5	17,3	30	7,8	33	24,4	37,8	8	63
K0793.216308035	23	62,9	8	9,5	17,3	35	7,8	33	24,4	42,8	8	63
K0793.216308040	23	62,9	8	9,5	17,3	40	7,8	33	24,4	47,8	8	63
K0793.216308045	23	62,9	8	9,5	17,3	45	7,8	33	24,4	52,8	8	63
K0793.216308050	23	62,9	8	9,5	17,3	50	7,8	33	24,4	57,8	8	63
K0793.216310020	23	62,9	10	12	17,3	20	8,9	33	24,4	28,9	10	100
K0793.216310025	23	62,9	10	12	17,3	25	8,9	33	24,4	33,9	10	100
K0793.216310030	23	62,9	10	12	17,3	30	8,9	33	24,4	38,9	10	100
K0793.216310035	23	62,9	10	12	17,3	35	8,9	33	24,4	43,9	10	100
K0793.216310040	23	62,9	10	12	17,3	40	8,9	33	24,4	48,9	10	100
K0793.216310045	23	62,9	10	12	17,3	45	8,9	33	24,4	53,9	10	100
K0793.216310050	23	62,9	10	12	17,3	50	8,9	33	24,4	58,9	10	100
K0793.216310060	23	62,9	10	12	17,3	60	8,9	33	24,4	68,9	10	100
K0793.218212025	33	81,8	12	14,5	26,3	25	9,9	39,5	28,8	34,9	12	144
K0793.218212030	33	81,8	12	14,5	26,3	30	9,9	39,5	28,8	39,9	12	144
K0793.218212035	33	81,8	12	14,5	26,3	35	9,9	39,5	28,8	44,9	12	144
K0793.218212040	33	81,8	12	14,5	26,3	40	9,9	39,5	28,8	49,9	12	144
K0793.218212045	33	81,8	12	14,5	26,3	45	9,9	39,5	28,8	54,9	12	144
K0793.218212050	33	81,8	12	14,5	26,3	50	9,9	39,5	28,8	59,9	12	144
K0793.218212060	33	81,8	12	14,5	26,3	60	9,9	39,5	28,8	69,9	12	144
K0793.218212070	33	81,8	12	14,5	26,3	70	9,9	39,5	28,8	79,9	12	144
K0793.218212080	33	81,8	12	14,5	26,3	80	9,9	39,5	28,8	89,9	12	144

## Trzpień montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K0793.218216030	33	81,8	16	19	26,3	30	13,1	39,5	28,8	43,1	16	257
K0793.218216035	33	81,8	16	19	26,3	35	13,1	39,5	28,8	48,1	16	257
K0793.218216040	33	81,8	16	19	26,3	40	13,1	39,5	28,8	53,1	16	257
K0793.218216045	33	81,8	16	19	26,3	45	13,1	39,5	28,8	58,1	16	257
K0793.218216050	33	81,8	16	19	26,3	50	13,1	39,5	28,8	63,1	16	257
K0793.218216060	33	81,8	16	19	26,3	60	13,1	39,5	28,8	73,1	16	257
K0793.218216070	33	81,8	16	19	26,3	70	13,1	39,5	28,8	83,1	16	257
K0793.218216080	33	81,8	16	19	26,3	80	13,1	39,5	28,8	93,1	16	257