

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

System śrubowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$. Szybkie i łatwe stosowanie produktu dzięki już zamontowanemu pierścieniowi uszczelniającemu uzupełniają cały pakiet.

Materiał:

Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna 1.4404.

Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).

Wersja:

Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna polerowana lub niepolerowana.

Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).

Wskazówka:

Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego musi być wykonana idealnie równo i prostopadle do otworu na śruby, a chropowatość powierzchni musi wynosić $Ra \leq 0,8 \mu\text{m}$.

Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość $\text{pH} < 4$) i użycia środków utleniających.

Zakres temperatury:

od $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+100 \text{ }^\circ\text{C}$ (POM).

Zalety:

Wstępnie zamontowany, wymienny pierścień uszczelniający.

Materiały przystosowane do żywności.

Geometria optymalna dla czyszczenia.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Uwaga:

Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścienie uszczelniające należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.

Zakres dostawy:

Śruba z łbem sześciokątnym z pierścieniem uszczelniającym.

Wyposażenie:

Pierścienie uszczelniające K1649.

Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1648.

Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.

Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.

Wersja gwintu:

M4 - M16.


Wskazówka dotycząca planu:

1) Śruba z łbem sześciokątnym

2) Pierścień uszczelniający

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN

Rysunki

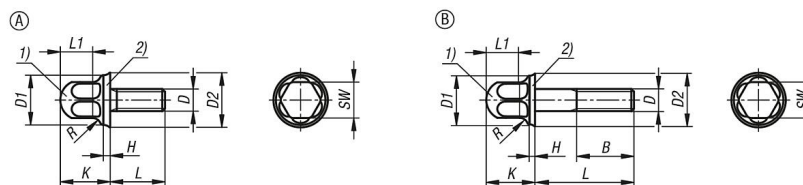

Przegląd artykułów

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Powierzchnia korpusu	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
K1647.1104X08	A	bez trzonka	polerowany	-	M4	10	11,25	2	11,1	8	5,9	3	7
K1647.1104X10	A	bez trzonka	polerowany	-	M4	10	11,25	2	11,1	10	5,9	3	7
K1647.1104X12	A	bez trzonka	polerowany	-	M4	10	11,25	2	11,1	12	5,9	3	7
K1647.1104X16	A	bez trzonka	polerowany	-	M4	10	11,25	2	11,1	16	5,9	3	7
K1647.1104X20	A	bez trzonka	polerowany	-	M4	10	11,25	2	11,1	20	5,9	3	7
K1647.1104X25	B	z trzonkiem	polerowany	14	M4	10	11,25	2	11,1	25	5,9	3	7
K1647.1104X30	B	z trzonkiem	polerowany	14	M4	10	11,25	2	11,1	30	5,9	3	7
K1647.1104X35	B	z trzonkiem	polerowany	14	M4	10	11,25	2	11,1	35	5,9	3	7
K1647.1104X40	B	z trzonkiem	polerowany	14	M4	10	11,25	2	11,1	40	5,9	3	7
K1647.1105X10	A	bez trzonka	polerowany	-	M5	12	13,25	2	13,1	10	7,4	3	8
K1647.1105X12	A	bez trzonka	polerowany	-	M5	12	13,25	2	13,1	12	7,4	3	8
K1647.1105X16	A	bez trzonka	polerowany	-	M5	12	13,25	2	13,1	16	7,4	3	8
K1647.1105X20	A	bez trzonka	polerowany	-	M5	12	13,25	2	13,1	20	7,4	3	8
K1647.1105X25	B	z trzonkiem	polerowany	16	M5	12	13,25	2	13,1	25	7,4	3	8
K1647.1105X30	B	z trzonkiem	polerowany	16	M5	12	13,25	2	13,1	30	7,4	3	8
K1647.1105X35	B	z trzonkiem	polerowany	16	M5	12	13,25	2	13,1	35	7,4	3	8
K1647.1105X40	B	z trzonkiem	polerowany	16	M5	12	13,25	2	13,1	40	7,4	3	8
K1647.1105X45	B	z trzonkiem	polerowany	16	M5	12	13,25	2	13,1	45	7,4	3	8
K1647.1105X50	B	z trzonkiem	polerowany	16	M5	12	13,25	2	13,1	50	7,4	3	8
K1647.1106X12	A	bez trzonka	polerowany	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	12	9,1	3	10
K1647.1106X16	A	bez trzonka	polerowany	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	16	9,1	3	10
K1647.1106X20	A	bez trzonka	polerowany	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	20	9,1	3	10
K1647.1106X25	A	bez trzonka	polerowany	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	25	9,1	3	10
K1647.1106X30	B	z trzonkiem	polerowany	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	30	9,1	3	10
K1647.1106X35	B	z trzonkiem	polerowany	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	35	9,1	3	10
K1647.1106X40	B	z trzonkiem	polerowany	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	40	9,1	3	10
K1647.1106X45	B	z trzonkiem	polerowany	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	45	9,1	3	10
K1647.1106X50	B	z trzonkiem	polerowany	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	50	9,1	3	10
K1647.1106X60	B	z trzonkiem	polerowany	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	60	9,1	3	10
K1647.1108X16	A	bez trzonka	polerowany	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	16	11,7	3	13
K1647.1108X20	A	bez trzonka	polerowany	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	20	11,7	3	13
K1647.1108X25	A	bez trzonka	polerowany	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	25	11,7	3	13
K1647.1108X30	A	bez trzonka	polerowany	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	30	11,7	3	13
K1647.1108X35	A	bez trzonka	polerowany	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	35	11,7	3	13
K1647.1108X40	B	z trzonkiem	polerowany	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	40	11,7	3	13
K1647.1108X45	B	z trzonkiem	polerowany	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	45	11,7	3	13
K1647.1108X50	B	z trzonkiem	polerowany	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	50	11,7	3	13
K1647.1108X60	B	z trzonkiem	polerowany	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	60	11,7	3	13
K1647.1108X70	B	z trzonkiem	polerowany	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	70	11,7	3	13
K1647.1108X80	B	z trzonkiem	polerowany	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	80	11,7	3	13
K1647.1110X20	A	bez trzonka	polerowany	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	20	15	4	16
K1647.1110X25	A	bez trzonka	polerowany	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	25	15	4	16
K1647.1110X30	A	bez trzonka	polerowany	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	30	15	4	16
K1647.1110X35	A	bez trzonka	polerowany	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	35	15	4	16
K1647.1110X40	A	bez trzonka	polerowany	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	40	15	4	16
K1647.1110X45	B	z trzonkiem	polerowany	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	45	15	4	16
K1647.1110X50	B	z trzonkiem	polerowany	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	50	15	4	16
K1647.1110X60	B	z trzonkiem	polerowany	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	60	15	4	16
K1647.1110X70	B	z trzonkiem	polerowany	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	70	15	4	16

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Powierzchnia korpusu	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
K1647.1110X80	B	z trzonkiem	polerowany	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	80	15	4	16
K1647.1112X25	A	bez trzonka	polerowany	-	M12	26	28,25	3	25,1	25	16,1	5	18
K1647.1112X30	A	bez trzonka	polerowany	-	M12	26	28,25	3	25,1	30	16,1	5	18
K1647.1112X35	A	bez trzonka	polerowany	-	M12	26	28,25	3	25,1	35	16,1	5	18
K1647.1112X40	A	bez trzonka	polerowany	-	M12	26	28,25	3	25,1	40	16,1	5	18
K1647.1112X45	A	bez trzonka	polerowany	-	M12	26	28,25	3	25,1	45	16,1	5	18
K1647.1112X50	B	z trzonkiem	polerowany	30	M12	26	28,25	3	25,1	50	16,1	5	18
K1647.1112X60	B	z trzonkiem	polerowany	30	M12	26	28,25	3	25,1	60	16,1	5	18
K1647.1112X70	B	z trzonkiem	polerowany	30	M12	26	28,25	3	25,1	70	16,1	5	18
K1647.1112X80	B	z trzonkiem	polerowany	30	M12	26	28,25	3	25,1	80	16,1	5	18
K1647.1116X30	A	bez trzonka	polerowany	-	M16	35	37,25	3	32,1	30	21,8	6	24
K1647.1116X35	A	bez trzonka	polerowany	-	M16	35	37,25	3	32,1	35	21,8	6	24
K1647.1116X40	A	bez trzonka	polerowany	-	M16	35	37,25	3	32,1	40	21,8	6	24
K1647.1116X45	A	bez trzonka	polerowany	-	M16	35	37,25	3	32,1	45	21,8	6	24
K1647.1116X50	A	bez trzonka	polerowany	-	M16	35	37,25	3	32,1	50	21,8	6	24
K1647.1116X60	A	bez trzonka	polerowany	-	M16	35	37,25	3	32,1	60	21,8	6	24
K1647.1116X70	B	z trzonkiem	polerowany	38	M16	35	37,25	3	32,1	70	21,8	6	24
K1647.1116X80	B	z trzonkiem	polerowany	38	M16	35	37,25	3	32,1	80	21,8	6	24
K1647.2104X08	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M4	10	11,25	2	11,1	8	5,9	3	7
K1647.2104X10	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M4	10	11,25	2	11,1	10	5,9	3	7
K1647.2104X12	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M4	10	11,25	2	11,1	12	5,9	3	7
K1647.2104X16	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M4	10	11,25	2	11,1	16	5,9	3	7
K1647.2104X20	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M4	10	11,25	2	11,1	20	5,9	3	7
K1647.2104X25	B	z trzonkiem	niepolerowana	14	M4	10	11,25	2	11,1	25	5,9	3	7
K1647.2104X30	B	z trzonkiem	niepolerowana	14	M4	10	11,25	2	11,1	30	5,9	3	7
K1647.2104X35	B	z trzonkiem	niepolerowana	14	M4	10	11,25	2	11,1	35	5,9	3	7
K1647.2104X40	B	z trzonkiem	niepolerowana	14	M4	10	11,25	2	11,1	40	5,9	3	7
K1647.2105X10	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M5	12	13,25	2	13,1	10	7,4	3	8
K1647.2105X12	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M5	12	13,25	2	13,1	12	7,4	3	8
K1647.2105X16	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M5	12	13,25	2	13,1	16	7,4	3	8
K1647.2105X20	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M5	12	13,25	2	13,1	20	7,4	3	8
K1647.2105X25	B	z trzonkiem	niepolerowana	16	M5	12	13,25	2	13,1	25	7,4	3	8
K1647.2105X30	B	z trzonkiem	niepolerowana	16	M5	12	13,25	2	13,1	30	7,4	3	8
K1647.2105X35	B	z trzonkiem	niepolerowana	16	M5	12	13,25	2	13,1	35	7,4	3	8
K1647.2105X40	B	z trzonkiem	niepolerowana	16	M5	12	13,25	2	13,1	40	7,4	3	8
K1647.2105X45	B	z trzonkiem	niepolerowana	16	M5	12	13,25	2	13,1	45	7,4	3	8
K1647.2105X50	B	z trzonkiem	niepolerowana	16	M5	12	13,25	2	13,1	50	7,4	3	8
K1647.2106X12	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	12	9,1	3	10
K1647.2106X16	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	16	9,1	3	10
K1647.2106X20	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	20	9,1	3	10
K1647.2106X25	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M6	14	15,74	2,5	15,1	25	9,1	3	10
K1647.2106X30	B	z trzonkiem	niepolerowana	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	30	9,1	3	10
K1647.2106X35	B	z trzonkiem	niepolerowana	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	35	9,1	3	10
K1647.2106X40	B	z trzonkiem	niepolerowana	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	40	9,1	3	10
K1647.2106X45	B	z trzonkiem	niepolerowana	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	45	9,1	3	10
K1647.2106X50	B	z trzonkiem	niepolerowana	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	50	9,1	3	10
K1647.2106X60	B	z trzonkiem	niepolerowana	18	M6	14	15,74	2,5	15,1	60	9,1	3	10
K1647.2108X16	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	16	11,7	3	13
K1647.2108X20	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	20	11,7	3	13
K1647.2108X25	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	25	11,7	3	13
K1647.2108X30	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	30	11,7	3	13
K1647.2108X35	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M8	18	19,74	2,5	18,1	35	11,7	3	13
K1647.2108X40	B	z trzonkiem	niepolerowana	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	40	11,7	3	13
K1647.2108X45	B	z trzonkiem	niepolerowana	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	45	11,7	3	13
K1647.2108X50	B	z trzonkiem	niepolerowana	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	50	11,7	3	13
K1647.2108X60	B	z trzonkiem	niepolerowana	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	60	11,7	3	13
K1647.2108X70	B	z trzonkiem	niepolerowana	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	70	11,7	3	13
K1647.2108X80	B	z trzonkiem	niepolerowana	22	M8	18	19,74	2,5	18,1	80	11,7	3	13
K1647.2110X20	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	20	15	4	16
K1647.2110X25	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	25	15	4	16
K1647.2110X30	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	30	15	4	16
K1647.2110X35	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	35	15	4	16

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN

Przeгляд artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Powierzchnia korpusu	B	D	D1	D2	H	K	L	L1	R	SW
K1647.2110X40	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M10	22	23,74	2,5	22,1	40	15	4	16
K1647.2110X45	B	z trzonkiem	niepolerowana	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	45	15	4	16
K1647.2110X50	B	z trzonkiem	niepolerowana	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	50	15	4	16
K1647.2110X60	B	z trzonkiem	niepolerowana	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	60	15	4	16
K1647.2110X70	B	z trzonkiem	niepolerowana	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	70	15	4	16
K1647.2110X80	B	z trzonkiem	niepolerowana	26	M10	22	23,74	2,5	22,1	80	15	4	16
K1647.2112X25	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M12	26	28,25	3	25,1	25	16,1	5	18
K1647.2112X30	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M12	26	28,25	3	25,1	30	16,1	5	18
K1647.2112X35	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M12	26	28,25	3	25,1	35	16,1	5	18
K1647.2112X40	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M12	26	28,25	3	25,1	40	16,1	5	18
K1647.2112X45	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M12	26	28,25	3	25,1	45	16,1	5	18
K1647.2112X50	B	z trzonkiem	niepolerowana	30	M12	26	28,25	3	25,1	50	16,1	5	18
K1647.2112X60	B	z trzonkiem	niepolerowana	30	M12	26	28,25	3	25,1	60	16,1	5	18
K1647.2112X70	B	z trzonkiem	niepolerowana	30	M12	26	28,25	3	25,1	70	16,1	5	18
K1647.2112X80	B	z trzonkiem	niepolerowana	30	M12	26	28,25	3	25,1	80	16,1	5	18
K1647.2116X30	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M16	35	37,25	3	32,1	30	21,8	6	24
K1647.2116X35	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M16	35	37,25	3	32,1	35	21,8	6	24
K1647.2116X40	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M16	35	37,25	3	32,1	40	21,8	6	24
K1647.2116X45	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M16	35	37,25	3	32,1	45	21,8	6	24
K1647.2116X50	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M16	35	37,25	3	32,1	50	21,8	6	24
K1647.2116X60	A	bez trzonka	niepolerowana	-	M16	35	37,25	3	32,1	60	21,8	6	24
K1647.2116X70	B	z trzonkiem	niepolerowana	38	M16	35	37,25	3	32,1	70	21,8	6	24
K1647.2116X80	B	z trzonkiem	niepolerowana	38	M16	35	37,25	3	32,1	80	21,8	6	24