

## Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Termoplast wzmocniony poliamidem, antybakteryjny łupkowy szary RAL 7015.  
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4305.

#### Wersja:

Części stalowe ze stali nierdzewnej niepowlekanie.

#### Wskazówka:

Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.

#### Zastosowanie:

Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.

Produkty antybakteryjne KIPP MEDigrip mają dużą skuteczność przeciwko wielu szkodliwym mikroorganizmom, takim jak bakterie, grzyby, m.in. bakterie wielooporne (np. MRSA).

W zastosowanym tworzywie sztucznym znajdują się trwale cząstki Mikrosilber o działaniu antybakteryjnym, co zapewnia skuteczność przez cały okres użytkowania produktu.

#### Sposób działania:

na powierzchni produktu za pomocą jonów srebra skutecznie zapobiega się rozrostowi szkodliwych mikroorganizmów, a przy tym następuje ciągła redukcja występujących zarodków w produktach MEDigrip (badanie i potwierdzenie przez akredytowane laboratorium badawcze).

Ryzyko infekcji przy kontakcie z tymi produktami pomiędzy cyklami czyszczenia jest znacząco niższe.

#### Zalety:

Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji), brak toksycznych efektów ubocznych (biokompatybilne).

Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.

Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.

#### Na zapytanie:


Wykonania specjalne.

#### Użycie:

Montaż na maszynach, urządzeniach i instalacjach oraz w sprzęcie stosowanym w obszarach o zwiększonych wymaganiach higienicznych (np. w szpitalach, gabinetach lekarskich, ośrodkach rehabilitacyjnych, w produkcji żywności). Zastosowanie w obiektach publicznych lub o dużym ruchu (np. domy opieki, placówki dziennej opieki nad dziećmi).

# Pokręta krzyżowe z tworzywa sztucznego antybakteryjne z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Rysunki

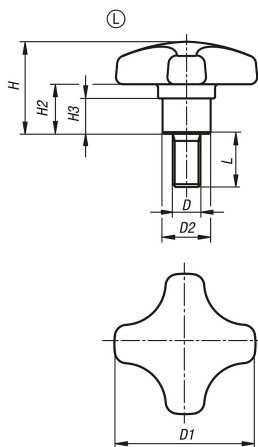

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Powierzchnia komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.1225052144X10	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.1225052144X15	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.1225052144X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.1232062144X10	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.1232062144X15	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.1232062144X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.1232062144X25	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.1232062144X30	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.1240082144X15	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.1240082144X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.1240082144X25	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.1240082144X30	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.1240082144X40	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.1240082144X50	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.1250102144X20	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.1250102144X25	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.1250102144X30	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.1250102144X40	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.1250102144X50	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.1250102144X60	L	stal nierdzewna	z połyskiem	popielaty RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	60