

Zawiasy spawalne, forma A

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Zawias ze stali.
Podkładka mosiężna.
Oś stalowa lub mosiężna.


Wersja:

Części stalowe – z polyskiem.

Wskazówka:

Zawiasy są wytworzone ze spawalnej stali profilowanej.
W dolnej części zawiasu zamocowany jest kołek.
Jakość spawów oraz wsporników musi odpowiadać normom:
S235JR+AR wg EN 10025-2:2004-10
DIN 8563 Teil 3 lub Fe E 235 wg SIA 161 lub być wyższa.

Rysunki

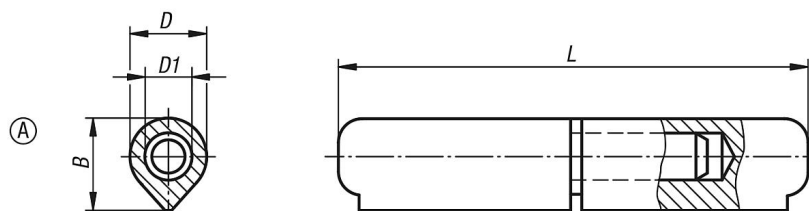

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	D	D1	L	B
K0984.008040012	A	Stal	8	5	40	9,7
K0984.008050012	A	Stal	8	5	50	9,7
K0984.010060012	A	Stal	10	6	60	12,7
K0984.010070012	A	Stal	10	6	70	12
K0984.013080012	A	Stal	13	8	80	15,5
K0984.016100012	A	Stal	16	10	100	20
K0984.016120012	A	Stal	16	11	120	20
K0984.018135012	A	Stal	18	12	135	22
K0984.020150012	A	Stal	20	13	150	25
K0984.020180012	A	Stal	20	14	180	25
K0984.023200012	A	Stal	23	16	200	28,5
K0984.008040022	A	Mosiądz	8	5	40	9,7
K0984.008050022	A	Mosiądz	8	5	50	9,7
K0984.010060022	A	Mosiądz	10	6	60	12,7
K0984.010070022	A	Mosiądz	10	6	70	12
K0984.013080022	A	Mosiądz	13	8	80	15,5
K0984.016100022	A	Mosiądz	16	10	100	20
K0984.016120022	A	Mosiądz	16	11	120	20
K0984.018135022	A	Mosiądz	18	12	135	22
K0984.020150022	A	Mosiądz	20	13	150	25

Zawiasy spawalne, forma A

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	D	D1	L	B
K0984.020180022	A	Mosiądz	20	14	180	25
K0984.023200022	A	Mosiądz	23	16	200	28,5