

Wsporniki z żeliwa szarego mini ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

GJL 300.


Wersja:

Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.

Wskazówka:

Wsporniki ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania są wykorzystywane do montowania przyrządów. Umożliwiają one szybkie i ekonomiczne wykonywanie korpusów podstawowych z niestandardową siatką otworów lub otworami o indywidualnym układzie. Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.

Rysunki

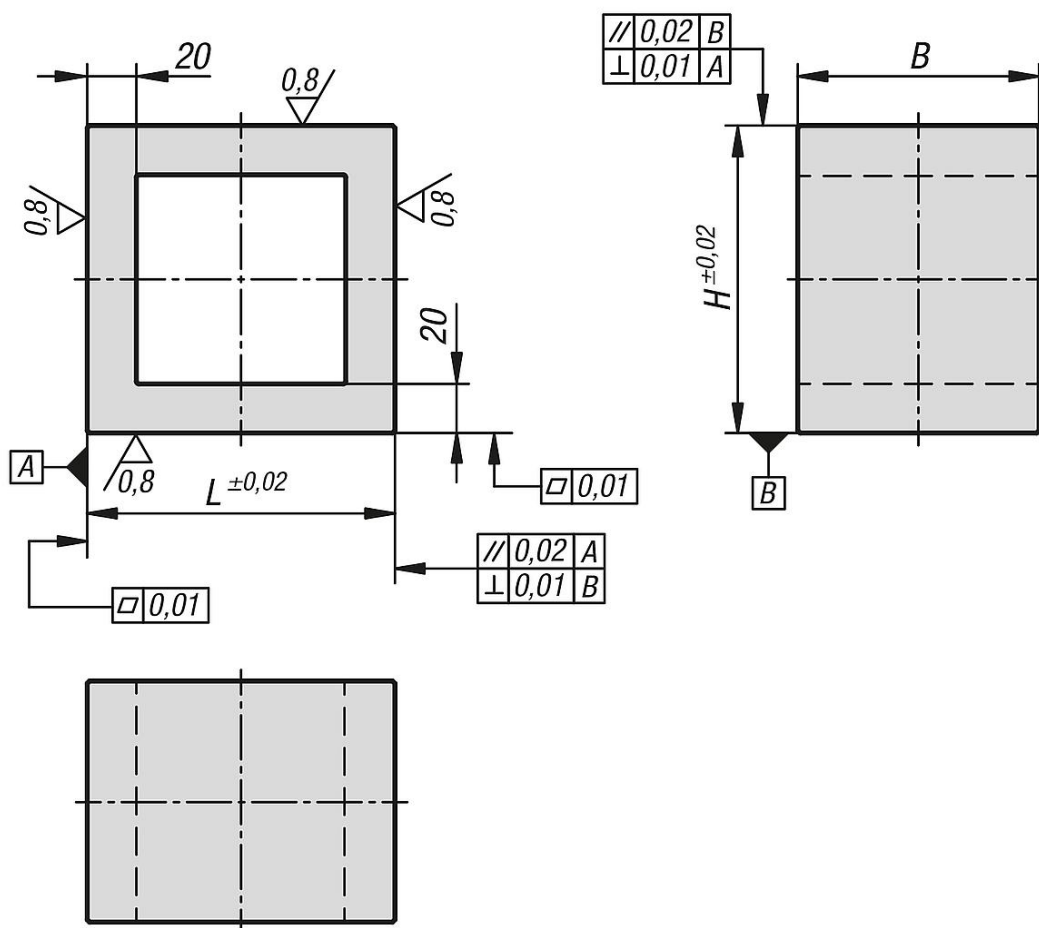

Przegląd artykułów

Wsporniki z żeliwa szarego mini ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Wsporniki z żeliwa szarego mini ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	L	B	H
K0809.10012598125	125	98	125