


Miniaturowy dociskacz szybko mocujący

Opis artykułu/ilustracje produktu

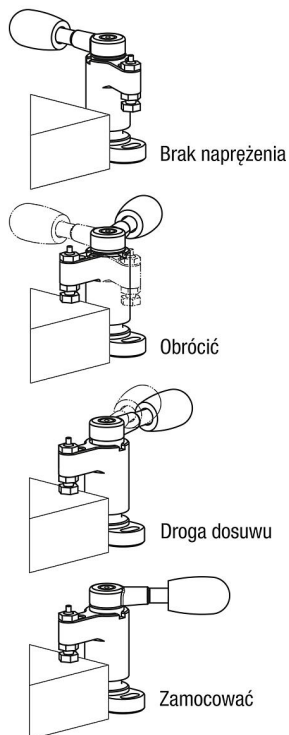

Opis

Materiał:

Stal ulepszona ciaplnie.

Uchwyt z tworzywa sztucznego.

Wersja:

ulepszone i brązowane lub niklowane.


Wskazówka:

Dociskacze szybko mocujące są stosowane przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne swobodne mocowanie i wyjmowanie obrabianego detalu.


* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.

Miniaturowy dociskacz szybkocomocujący





Rysunki

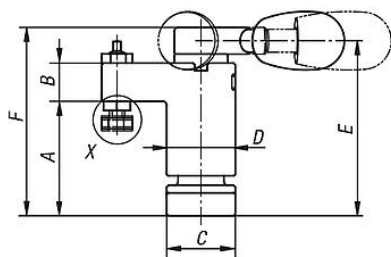


Wykonanie prawostronne





Wykonanie lewostronne

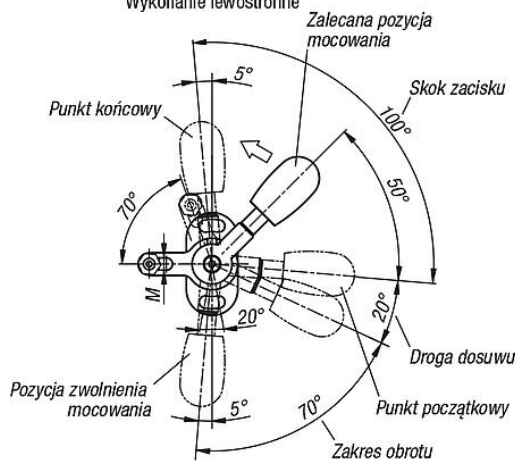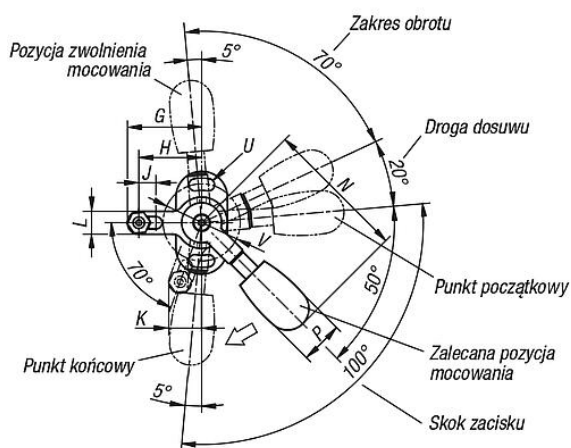

Mocowanie surowych powierzchni



Mocowanie powierzchni poddanych obróbce

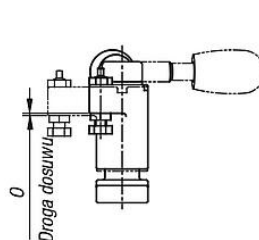

Przegląd artykułów

Miniaturowy dociskacz szybkocomocujący

Nr Zamówienia	Wersja 1	Powierzchnia korpusu	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
K0926.0100	lewy	oksydowane	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.01001	lewy	nikolowany	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.0150	lewy	oksydowane	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.01501	lewy	nikolowany	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.0200	lewy	oksydowane	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.02001	lewy	nikolowany	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.0300	lewy	oksydowane	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.03001	lewy	nikolowany	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.1100	prawy	oksydowane	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.11001	prawy	nikolowany	30	10	18	18	45,8	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6
K0926.1150	prawy	oksydowane	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.11501	prawy	nikolowany	40	14	23	23	61,3	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8
K0926.1200	prawy	oksydowane	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.12001	prawy	nikolowany	50	18	30	30	76,5	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12
K0926.1300	prawy	oksydowane	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15
K0926.13001	prawy	nikolowany	60	22	40	40	93	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15

Miniaturowy dociskacz szybkocucujący

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Powierzchnia korpusu	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F N	Siła ręczna FH N
K0926.0100	lewy	oksydowane	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.01001	lewy	nikolowany	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.0150	lewy	oksydowane	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.01501	lewy	nikolowany	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.0200	lewy	oksydowane	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.02001	lewy	nikolowany	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.0300	lewy	oksydowane	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.03001	lewy	nikolowany	57	M11	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300
K0926.1100	prawy	oksydowane	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.11001	prawy	nikolowany	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100
K0926.1150	prawy	oksydowane	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.11501	prawy	nikolowany	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150
K0926.1200	prawy	oksydowane	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.12001	prawy	nikolowany	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200
K0926.1300	prawy	oksydowane	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*
K0926.13001	prawy	nikolowany	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300